

Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con tubo, sin equipar, acero inoxidable

Referencia: 7427097



Unidad de montaje cuadrada para uso en suelos huecos y solados de limpieza en seco y en húmedo. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de montaje es de 110 mm y el margen de nivelación de + 25 mm.

Se pueden montar hasta dos tomas de corriente Modul45®. Pueden montarse hasta dos conectores de datos modulares (Keystone) con soportes de montaje opcionales. La resistencia de carga de 15 kN solo se garantiza en estado sin utilizar.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Referencia | 7427097 |
| Denominación 1 | Unidad completa |
| Denominación 2 | Cuerpo tubo, vacío |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 140x140x110 |
| Material | Acero inoxidable |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 297 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con tubo, sin equipar, acero inoxidable


Referencia: 7427097



Dimensiones

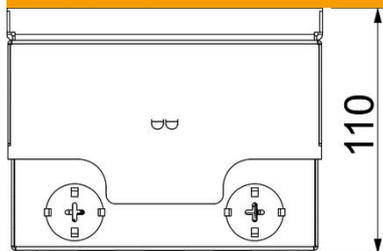

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 140 mm |
| Ancho | 140 mm |

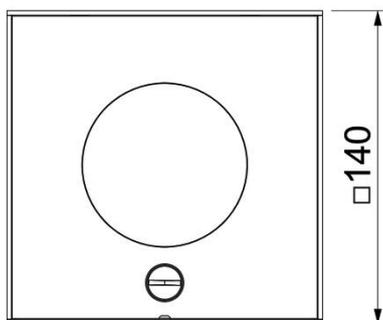

Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con tubo, sin equipar, acero inoxidable

Referencia: 7427097



Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Número de cajas portamecanismos | 0 |
| Versión | Cuadrado |
| Modelo de salida de cable | Tubo |
| Montaje | Caja vacía |
| Marco para revestimiento del suelo | no |
| Cuidados del suelo | húmedo |
| Modelo de tapa | Placa decorativa |
| Posibilidad de instalar una junta | sí |
| Altura del piso máx. | 135 mm |
| Altura del piso mín. | 110 mm |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para limpieza con agua | sí |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | no |
| Longitud, dimensiones exteriores | 140 mm |
| Longitud, dimensiones de montaje | 140 mm |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | no |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP45 |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 15.000 N |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Mecanismo de apertura | Pasador giratorio |