

# Ficha Técnica

## Caja de suelo UDHOME9, sin equipar, latón

Referencia: 7427328



Caja de suelo cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco. La carcasa empotrable dispone de entradas pre-troqueladas para tubo (M25). Se puede ajustar la altura hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante los 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.

Caja de suelo cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco. La carcasa empotrable dispone de entradas pre-troqueladas para tubo (M25). Se puede ajustar la altura hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante los 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm. Las superficies visibles en el revestimiento del suelo son de latón.



CuZn  
37 Latón

### Datos maestros

Referencia	7427328
Tipo	UDHOME9 2M
Denominación 1	Unidad portamec. completa
Denominación 2	sin cubeta
Fabricante	OBO
Material	Latón
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	482 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME9, sin equipar, latón


Referencia: 7427328



## Dimensiones

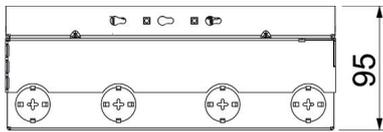

Longitud	246 mm
Ancho	246 mm

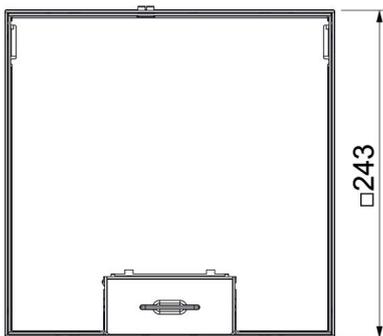

## Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Montaje	Caja vacía
Modelo de tapa	entalladura para revestimiento de suelo
Altura de pavimento máx.	110 mm
Altura de pavimento mín.	95 mm
Altura del piso máx.	125 mm
Altura del piso mín.	95 mm
Longitud, dimensiones exteriores	243 mm
Longitud, dimensiones de montaje	246 mm
Margen de nivelación máx.	125 mm
Margen de nivelación mín.	95 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Mecanismo de apertura	Asidero