


Ficha Técnica

UGD350-3 para conjuntos portamecanismos cuadrados,
para altura de pavimento 70-125 mm
Referencia: 7410112



Tomas de corriente bajo suelo para canales bajo pavimento con paredes laterales de chapa de acero. Para el montaje de unidades del tamaño nominal seleccionado. Se puede nivelar de forma continua a la altura de pavimento (es posible una nivelación rápida) y el pavimento puede montarse a ras del borde de extracción. Con posibilidad de desacoplamiento acústico tras el montaje de pavimento y de aplicación de cargas pesadas con accesorios adicionales. Paredes laterales preparadas para anchos de canal de 190, 250 y 350 mm.

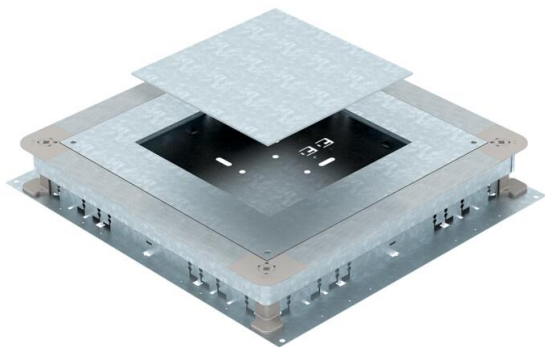


- St Acero
- FS galvanizado en banda

Datos maestros	
Referencia	7410112
Denominación 1	Caja para conj.portamec.
Denominación 2	350-3 para GES9
Fabricante	OBO
Dimensión	510x467x70
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	895 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

UGD350-3 para conjuntos portamecanismos cuadrados,
para altura de pavimento 70-125 mm
Referencia: 7410112

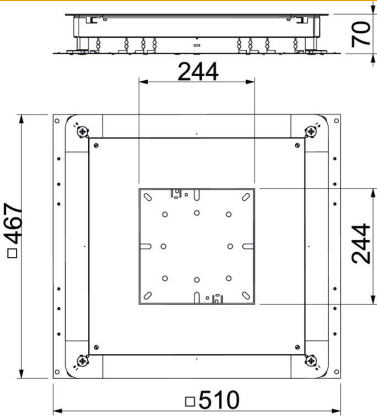

Dimensiones									
	<table><tr><td>Medida a</td><td>244 mm</td></tr><tr><td>Medida A</td><td>467 mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>510 mm</td></tr><tr><td>Medida b</td><td>244 mm</td></tr></table>	Medida a	244 mm	Medida A	467 mm	Medida B	510 mm	Medida b	244 mm
Medida a	244 mm								
Medida A	467 mm								
Medida B	510 mm								
Medida b	244 mm								

Datos técnicos	
Chapa de base	sí
Retráctil a nivel del suelo	no
Posibilidad de instalar una junta	sí
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Orificio para la instalación de unidad de montaje	Cuadrado
Desacoplable	sí
Altura de pavimento máx.	125 mm
Altura de pavimento mín.	70 mm
para la conexión de tubos	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Ancho de canal máx.	350 mm
Ancho de canal mín.	190 mm
Altura de canal máx.	48 mm
Altura de canal mín.	28 mm
Altura mínima de pavimento	70
Tamaño nominal	350 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Margen de nivelación máx.	125 mm
Margen de nivelación mín.	70 mm