

Ficha Técnica

Perfil US 3 A2

Referencia: 6342468



Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones 30 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



A2	Acero inoxidable 1.4301
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6342468
Tipo	US 3 600 A2
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x6000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	790 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil US 3 A2

Referencia: 6342468



Dimensiones

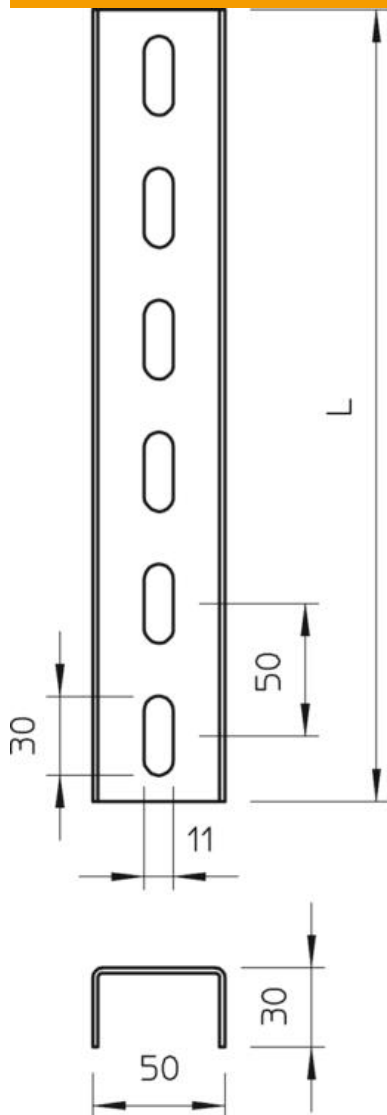

Tamaño	30 x 50 x 2,0
Longitud	6.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm

Ficha Técnica

Perfil US 3 A2

Referencia: 6342468



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Statischer Wert A	1,42 cm ²
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm ²
Statischer Wert Wz	2,29 cm ²