

Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 FT

Referencia: 6342372



Soporte colgante (perfil en U) de medidas 50 x 30 mm con cabeza soldada.

Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con escuadras a partir de 400 mm de anchura o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6342372
Tipo	US 3 K 120 FT
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x1200
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	189,9 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	3,9573 kg COe / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 FT

Referencia: 6342372



Dimensiones

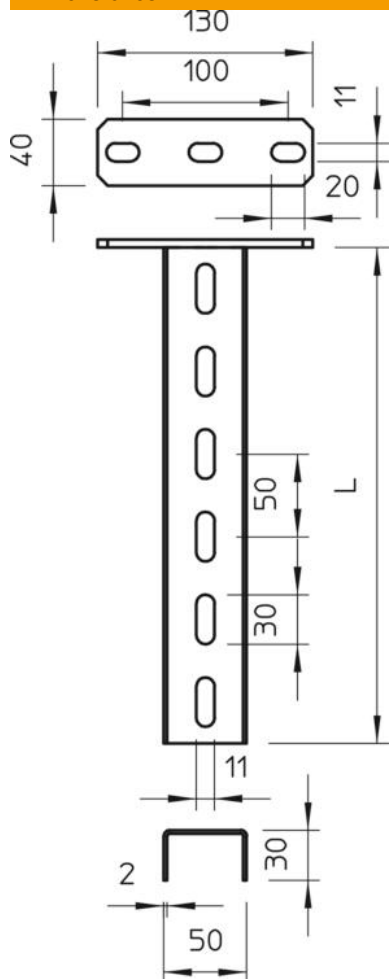

Longitud	1.200 mm
Longitud	3,93 ft
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Espesor de chapa	0,08 in
Medida L	1.200 mm

Datos técnicos

Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	2,1 kN
Longitud de escuadra 400	1,1 kN
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	2 mm
Esfuerzo de tracción máximo	5 kN
Con dentado	no

Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 FT

Referencia: 6342372



Cargas

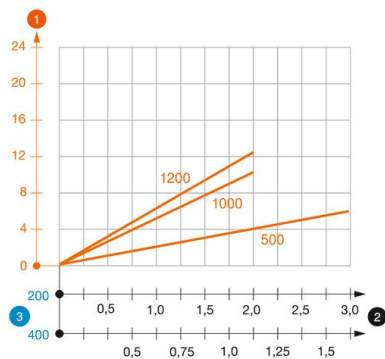


Diagrama de carga soporte en U tipo US 3 K

- 1 Flexión del extremo del perfil colgante en caso de la carga de escuadra admisible.
- 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- 3 Longitud de la escuadra en mm
- La curva de carga con longitudes de perfil en mm

Valor característico de carga del taco perfil colgante US 3 K



Carga por un lado

Taco tipo	Carga máxima [kN]			
	Ancho de la escuadra [mm]			
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).