

Ficha Técnica

Base universal UniBase 6

Referencia: 5403391



Base universal para lastrado con adoquines estándar hasta una dimensión de 200x100x60 mm. Puede utilizarse en tejados planos, p. ej. para la instalación de sistemas de montaje FV o para el tendido de cables con bandejas portacables o con bandejas de rejilla en combinación con el soporte para conductores en tejado 165 MBG HGRM. Adoquines no incluidos en el volumen de suministro.



Datos maestros

Referencia	5403391
Tipo	UniBase 6
Denominación 1	Base universal
Denominación 2	Adoquines, hasta 6 cm
Fabricante	OBO
Unidad VK más pequeña	16
Cantidad	Pieza
Peso	81 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Base universal UniBase 6


Referencia: 5403391



Dimensiones



Longitud	372 mm
Ancho	372 mm
Altura	78 mm

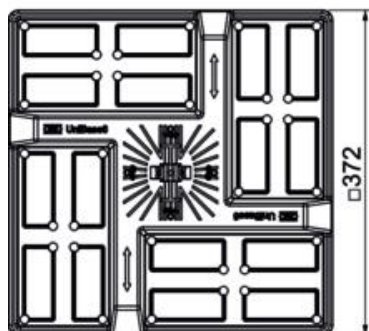

Datos técnicos

Versión	Zócalo
Peso	0,81 kg
Ancho	5 mm
Carrying height for ballasting max.	60 mm
Carrying width for ballasting max.	100 mm
Carrying depth for ballasting max.	200 mm
Number of carrying surfaces for ballasting	4 St.