

Ficha Técnica

Bloque completo fotovoltaico 1500 V CC

Referencia: 5094240



- Tipo 1+2 descargadores combinables para protección contra el rayo y sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas.
- Conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según IEC 62305 (VDE 0185-305)
 - Protección contra sobretensiones según IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
 - Capacidad de descarga hasta 12,5 kA (10/350) y 40 kA (8/20)
 - Conexión en estrella a prueba de fallos con indicación de estado
 - Los modelos con señalización remota disponen de un contacto inversor libre de potencial para señalización remota
- Aplicación: dispositivos de protección contra corriente de rayo y sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas.



Datos maestros		
Referencia	5094240	
Tipo	V-PV-T1+2-1500	
Denominación 1	Descargador combinado V-PV	
Denominación 2	Conexión Y para fotovoltaica	
Fabricante	OBO	
Dimensión	1500V DC	
Color	Gris	
Unidad VK más pequeña	1	
Cantidad	Pieza	
Peso	49,2 kg	
Unidad de peso	kg/100 u	


Ficha Técnica

Bloque completo fotovoltaico 1500 V CC

Referencia: 5094240




Dimensiones

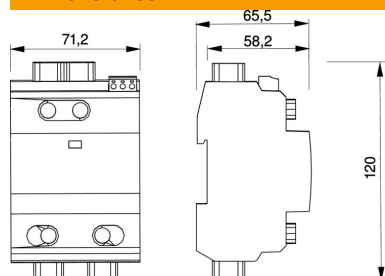

Longitud	65,5 mm
Ancho	71,2 mm
Altura	120 mm

Datos técnicos

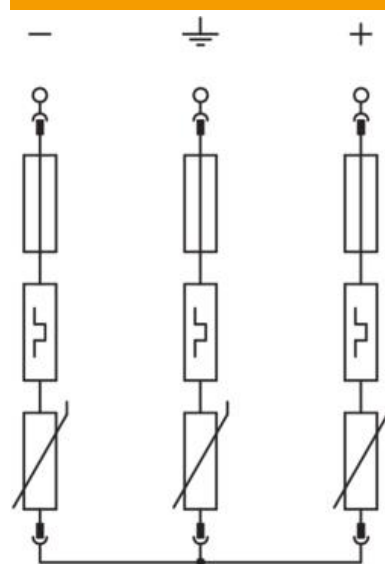

Corriente de impulso de descarga (8/20 μ s) [total]	40 kA
Tiempo de reacción	<25 ns
Con riesgo de emisión de chispas	no
Versión	Configuración Y
Modelo de polos	Otros
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Corriente de impulso de rayo (10/350 μ s)	6,25 kA
Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total]	12,5 kA
Señalización remota	no
Máxima tensión de funcionamiento CC	1500
Fusible previo integrado	no
Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) máx.	35 mm ²
Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) mín.	2,5 mm ²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm ²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Máx. Tensión fotovoltaica	1500 V
Máxima corriente de descarga (8/20 μ s)	40 kA
Modo de montaje	Raíl simétrico 35 mm
Intensidad nominal de descarga (8/20 μ s)	20 kA
Estructura de red	CC
Estructura de red CC	sí
Estructura de red IT	no
Estructura de red otros	no
Estructura de red TN	no
Estructura de red TN-C	no
Estructura de red TN-C-S	no
Estructura de red TN-S	no
Estructura de red TT	no

Ficha Técnica

Bloque completo fotovoltaico 1500 V CC

Referencia: 5094240



Datos técnicos		
	Corriente nominal OBO (terminal de entrada/salida)	50 A
	Categoría de pruebas tipo 1	sí
	Categoría de pruebas tipo 2	sí
	Clase de protección	IP20
	Nivel de protección	≤4,5
	Señalización en el dispositivo	Visual
	Clasificación según la norma EN 61643-11	Tipo 1+2
	SPD según IEC 61643-1	clase I+II
	Tipo de línea para dispositivos de protección contra sobretensiones	Línea eléctrica CC (PV)