


# Ficha Técnica

## Abrazadera para pared y techo FT

Referencia: 6363724



Soportes de pared y techo para fijación universal en edificios.

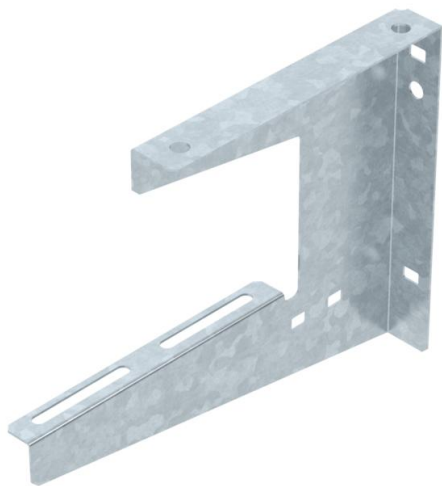

St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia            | 6363724                               |
| Tipo                  | WDB L 150 FT                          |
| Denominación 1        | Soporte de pared y techo              |
| Denominación 2        | versión cargas ligeras                |
| Fabricante            | OBO                                   |
| Dimensión             | B150mm                                |
| Material              | Acero                                 |
| Superficie            | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies     | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña | 1                                     |
| Cantidad              | Pieza                                 |
| Peso                  | 26 kg                                 |
| Unidad de peso        | kg/100 u                              |


# Ficha Técnica

## Abrazadera para pared y techo FT

Referencia: 6363724



### Dimensiones

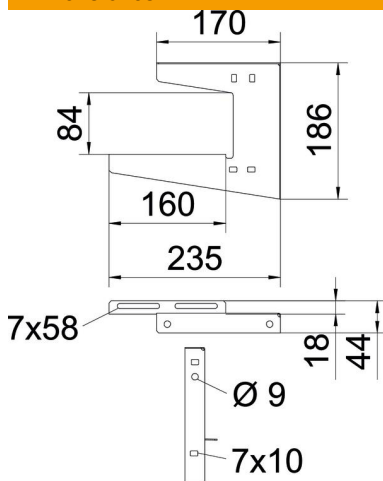

|                |        |
|----------------|--------|
| Longitud       | 235 mm |
| Ancho          | 160 mm |
| Altura         | 186 mm |
| Medida A       | 170 mm |
| Medida B       | 160 mm |
| Medida H       | 186 mm |
| Medida H1 (mm) | 84     |
| Medida L       | 235 mm |

### Datos técnicos

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Versión                                | Perfil de suspensión (estribo C) |
| F en kN techo                          | 0,22 kN                          |
| F en kN pared                          | 0,22 kN                          |
| Mantenimiento de función               | no                               |
| Para ancho mín.                        | 150                              |
| Apropiado para varilla roscada métrica | 8                                |
| Apropiado para bandeja de rejilla      | sí                               |
| Apropiado para bandeja de escalera     | sí                               |
| Apropiado para bandeja portables       | sí                               |
| Apropiado para anchura de las bandejas | 150 mm                           |
| Diámetro del agujero                   | 7 mm                             |
| Grosor del material                    | 1,25 mm                          |
| Fijación de bandejas                   | Atornillable                     |
| Ajustable                              | no                               |

### Fijación a pared

|                 | Carga máxima [kN]            |      |      |      |      |      |
|-----------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|                 | Longitud de la escuadra [mm] |      |      |      |      |      |
| Taco tipo       | 50                           | 100  | 150  | 200  | 300  | 400  |
| BZ-U 8-30-41/95 | 0,40                         | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,20 | 0,12 |

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.