

Ficha Técnica

Abrazadera para pared y techo FT

Referencia: 6363720



Soportes de pared y techo para fijación universal en edificios.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6363720
Tipo	WDB L 50 FT
Denominación 1	Soporte de pared y techo
Denominación 2	versión cargas ligeras
Fabricante	OBO
Dimensión	B50mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	12,2 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Abrazadera para pared y techo FT

Referencia: 6363720



Dimensiones

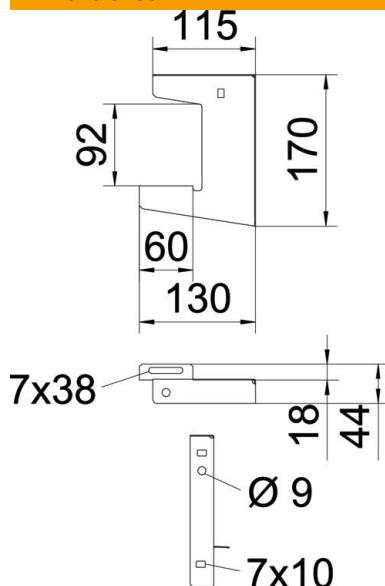

Longitud	130 mm
Ancho	60 mm
Altura	170 mm
Medida A	115 mm
Medida B	60 mm
Medida H	170 mm
Medida H1 (mm)	92
Medida L	130 mm

Datos técnicos

Versión	Perfil de suspensión (estribo C)
F en kN techo	0,4 kN
F en kN pared	0,4 kN
Mantenimiento de función	no
Para ancho mín.	50
Apropiado para varilla roscada métrica	8
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para anchura de las bandejas	50 mm
Diámetro del agujero	7 mm
Grosor del material	1 mm
Fijación de bandejas	Atornillable
Ajustable	no

Ficha Técnica

Abrazadera para pared y techo FT

Referencia: 6363720



Fijación a pared

Carga máxima [kN]

Longitud de la escuadra [mm]

Taco tipo	50	100	150	200	300	400
BZ-U 8-30-41/95	0,40	0,25	0,22	0,30	0,20	0,12

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F_{ges} = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.