

# Ficha Técnica

## Perfil angular WP30/35

Referencia: 6373100



Perfil angular perforado para la realización de otras construcciones portantes en el lugar de montaje.  
Con el perfil angular pueden crearse suspensiones en péndulo.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6373100
Tipo	WP 30 35 2000 FT
Denominación 1	Perfil angular
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	30x35x2000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	257 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil angular WP30/35

Referencia: 6373100



### Dimensiones

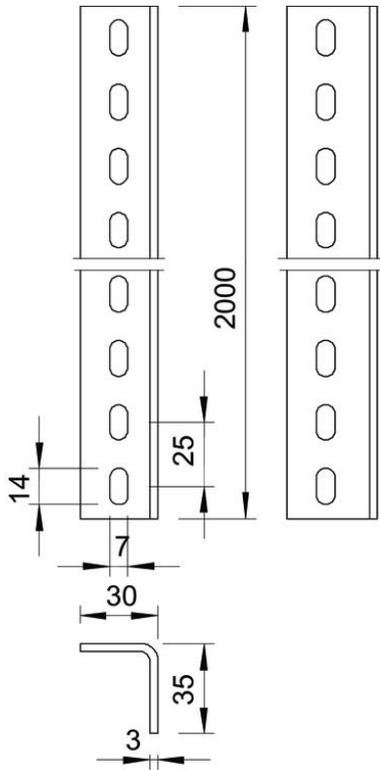

Longitud	2.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	30 mm
Espesor de chapa	3 mm

### Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	2 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Con dentado	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Forma de perfil	Perfil en L
Perforación lateral	sí
Statischer Wert A	1,38 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	1,82 cm
Statischer Wert Iz	1,29 cm
Statischer Wert Wy	0,75 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	0,59 cm <sup>2</sup>