


Ficha Técnica

Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior

Referencia: 5408856

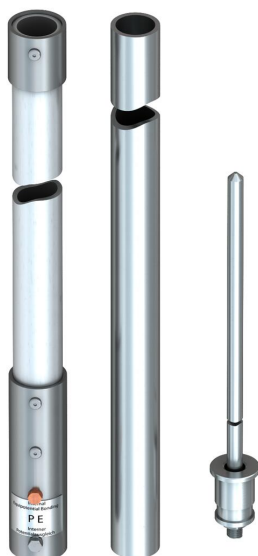

- Para la instalación de derivaciones isCon® de OBO en tubo
- Para el montaje en la estructura del edificio con el soporte isFang
- Apropiado para cargas de viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1-4
- Probado según VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- Tubo vertical y punta captadora de aluminio
- Sección central de plástico reforzado con fibra de vidrio (GFK)



GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio

Datos maestros

Referencia	5408856
Denominación 1	Punta captadora aislada
Denominación 2	p/ conductor isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensión	6000mm
Material	Plástico reforzado con fibras de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	835,741 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior

Referencia: 5408856



Dimensiones	
	Longitud
	6.000 mm
	Medida A
	3.325 mm
	Medida B
	1.000 mm
	Medida d mín.
	50 mm
	Medida H
	1.500 mm
	Medida L
	6.000 mm

Datos técnicos	
Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta captadora
Versión aislada resistente a la alta tensión	sí