


# Ficha Técnica

## Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior

Referencia: 5408858

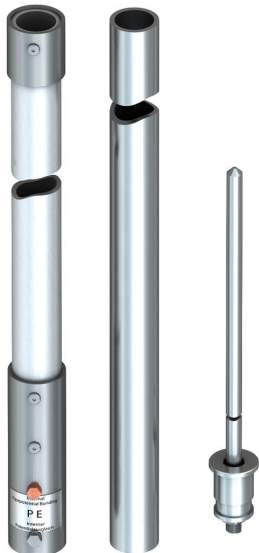

- Para la instalación de derivaciones isCon® de OBO en tubo
- Para el montaje en la estructura del edificio con el soporte isFang
- Apropiado para cargas de viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1-4
- Probado según VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- Tubo vertical y punta captadora de aluminio
- Sección central de plástico reforzado con fibra de vidrio (GFK)



**GFK** Plástico reforzado con fibras de vidrio

| Datos maestros        |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Referencia            | 5408858                                 |
| Denominación 1        | Punta captadora aislada                 |
| Denominación 2        | p/ conductor isCon, interior            |
| Fabricante            | OBO                                     |
| Dimensión             | 8000mm                                  |
| Material              | Plástico reforzado con fibras de vidrio |
| Unidad VK más pequeña | 1                                       |
| Cantidad              | Pieza                                   |
| Peso                  | 1315,741 kg                             |
| Unidad de peso        | kg/100 u                                |


# Ficha Técnica

Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior

Referencia: 5408858



| Dimensiones   |          |
|---------------|----------|
| Longitud      | 8.000 mm |
| Medida A      | 5.335 mm |
| Medida B      | 1.000 mm |
| Medida d mín. | 50 mm    |
| Medida H      | 1.500 mm |
| Medida L      | 8.000 mm |

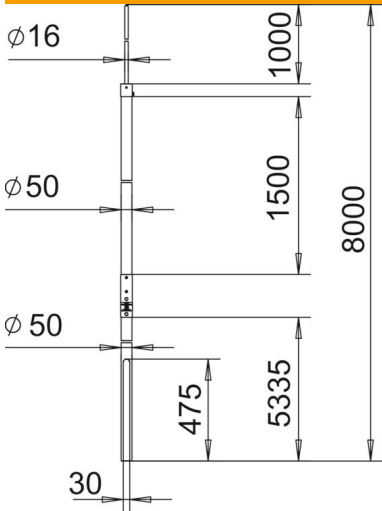

| Datos técnicos                               |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Conexión                                     | Conductor redondo* |
| Versión                                      | Punta captadora    |
| Versión aislada resistente a la alta tensión | sí                 |