

# Ficha Técnica

## Perfil CL2712, ranura de 12 mm, FT, perforado

Referencia: 1109529



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1109529                               |
| Tipo                               | CL2712P2000FT                         |
| Denominación 1                     | Perfil                                |
| Denominación 2                     | perfor., ancho de ranura 12mm         |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 2000x27x12,5                          |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 2                                     |
| Cantidad                           | Metro                                 |
| Peso                               | 89,5 kg                               |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                              |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9454 kg CO2e / 1 Metro              |


# Ficha Técnica

Perfil CL2712, ranura de 12 mm, FT, perforado

Referencia: 1109529



## Dimensiones

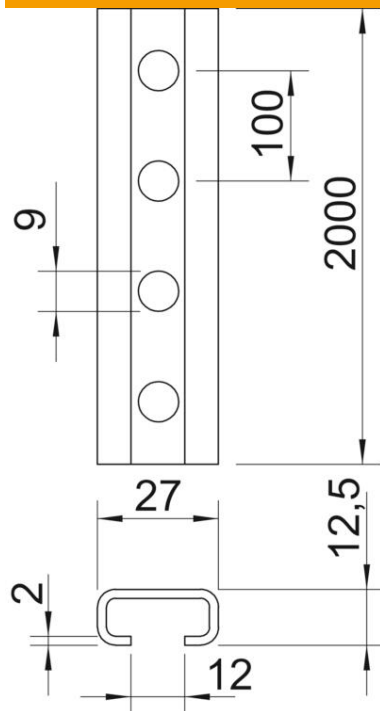

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho    | 27 mm    |
| Altura   | 12,5 mm  |
| Medida L | 2.000 mm |

## Datos técnicos

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Seccionable                       | no                   |
| Tipo de perforación               | Dorso perforado      |
| Versión                           | Perfil simple        |
| Distancia central entre orificios | 100 mm               |
| Paquete                           | 20 m                 |
| Mantenimiento de función          | no                   |
| Grosor del material               | 2 mm                 |
| Con perforación                   | sí                   |
| Con dentado                       | no                   |
| Forma de perfil                   | C = perfil           |
| Ancho de ranura                   | 12 mm                |
| Statischer Wert A                 | 0,89 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy                | 0,17 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz                | 0,98 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy                | 0,25 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz                | 0,72 cm <sup>3</sup> |