Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1121391



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.

CE UK CA 22 U E30 E90

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1121391
Tipo	MS5030P0200FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	200x50x30
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	58 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,3321 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1121391

Dimensiones

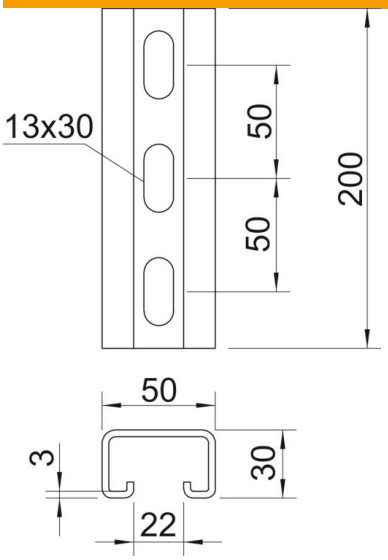

Longitud	200 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	200 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	3 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	3,39 cm²
Statischer Wert Iy	3,99 cm⁴
Statischer Wert Iz	13,11 cm⁴
Statischer Wert Wy	3,95 cm³
Statischer Wert Wz	6,38 cm³