


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141, ancho de ranura de 22 mm, FT,
perforación lateral
Referencia: 1123003



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.

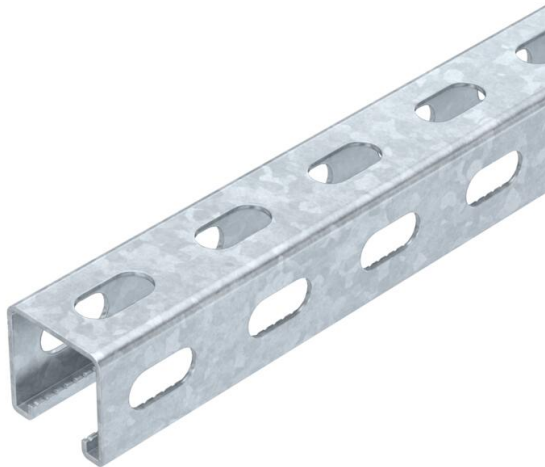

- St Acero
- FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros	
Referencia	1123003
Tipo	MSL4141PP3000FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	3000x41x41
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	191,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,3664 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141, ancho de ranura de 22 mm, FT,
perforación lateral

Referencia: 1123003



Dimensiones

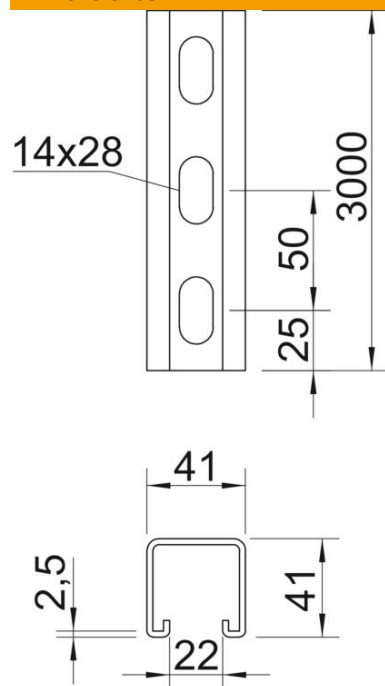

Longitud	3.000 mm
Ancho	41 mm
Altura	41 mm
Medida L	3.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	sí
Tamaño del orificio	14x28
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	sí
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	2,01 cm ²
Statischer Wert Iy	5,13 cm ⁴
Statischer Wert Iz	5,88 cm ⁴
Statischer Wert Wy	2,49 cm ³
Statischer Wert Wz	2,88 cm ³