# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A2, perforación lateral
## Referencia: 1123018



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.

U 22

A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior


### Datos maestros


| | |
|---|---|
| Referencia | 1123018 |
| Tipo | MSL4141PP6000A2 |
| Denominación 1 | Perfil |
| Denominación 2 | perfor., ancho de ranura 22mm |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 6000x41x41 |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Superficie<br>Norma superficies | Pulido, con tratamiento posterior |
| Unidad VK más pequeña | 6 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 179,4 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 10,1806 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A2, perforación lateral
## Referencia: 1123018

### Dimensiones

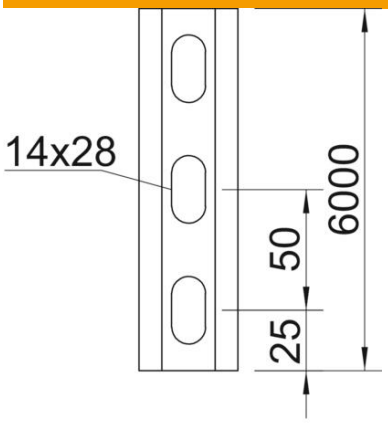


| | |
|---|---|
| Longitud | 6.000 mm |
| Ancho | 41 mm |
| Altura | 41 mm |
| Medida L | 6.000 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Seccionable | no |
| Tipo de perforación | 3 lados perforados |
| Versión | Perfil simple |
| Distancia central entre orificios | 50 mm |
| Mantenimiento de función | no |
| Tamaño del orificio | 14x28 |
| Grosor del material | 2 mm |
| Con perforación | sí |
| Con dentado | sí |
| Forma de perfil | C = perfil |
| Conforme a ROHS | sí |
| Ancho de ranura | 22 mm |
| Statischer Wert A | 2,01 cm² |
| Statischer Wert Iy | 5,13 cm⁴ |
| Statischer Wert Iz | 5,88 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,51 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 2,69 cm³ |