

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base H doble, mediacaña metálica, A2

Referencia: 1186130



Abrazadera sobre perfil con base con cabeza de martillo, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 2 cables individuales en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 16 - 17 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Es conveniente separar varios cables mediante cañas dobles. Se recomienda el uso de una contra-caña.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1186130
Tipo	BS-H2-M-34 A2
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Denominación 2	doble
Fabricante	OBO
Dimensión	28-34mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	10,374 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6355 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base H doble, mediacaña metálica, A2

Referencia: 1186130



Dimensiones

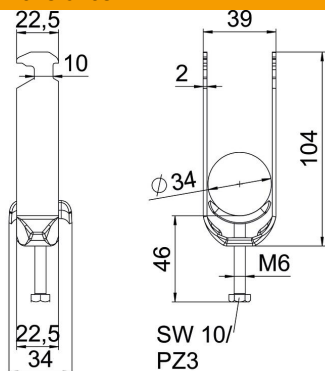

Longitud	22,5 mm
Ancho	39 mm
Altura	104 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	39 mm
Medida C	34 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	104 mm
Medida L	46 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	2
Para diámetro de tubo máx.	34 mm
Para diámetro de tubo mín.	28 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	17 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	16 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	34 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja de plástico	no
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	34 mm
Rango de sujeción D mín.	28 mm
Accesorio de superficie	Sin tratar
Accesorio de material	Acero inoxidable
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Acero inoxidable
Calidad de material de la bandeja	Acero inoxidable 304 (1.4301)