

# Ficha Técnica

## Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña de plástico, A2

Referencia: 1186862



Abrazadera sobre perfil con base U, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 18 - 22 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| A2 | Acero inoxidable 1.4301           |
| 2B | Pulido, con tratamiento posterior |

### Datos maestros

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia                         | 1186862                           |
| Tipo                               | BS-U1-K-64 A2                     |
| Denominación 1                     | Abrazadera sobre perfil 2056      |
| Fabricante                         | OBO                               |
| Dimensión                          | 58-64mm                           |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301           |
| Superficie                         | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies                  |                                   |
| Unidad VK más pequeña              | 15                                |
| Cantidad                           | Pieza                             |
| Peso                               | 14,3 kg                           |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                        |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6897 kg CO2e / 1 Unidad         |


# Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña de plástico, A2

Referencia: 1186862



## Dimensiones

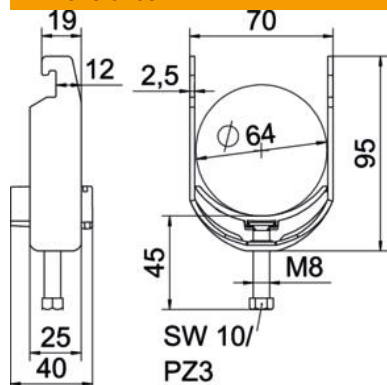

|                  |        |
|------------------|--------|
| Longitud         | 25 mm  |
| Ancho            | 70 mm  |
| Altura           | 95 mm  |
| Espesor de chapa | 2,5 mm |
| Medida A         | 25 mm  |
| Medida B         | 70 mm  |
| Medida C         | 40 mm  |
| Medida G (mm)    | M8     |
| Medida H         | 95 mm  |
| Medida L         | 45 mm  |
| Medida t         | 2,5 mm |

## Datos técnicos

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Número de cables / tubos                               | 1                |
| Para diámetro de tubo máx.                             | 64 mm            |
| Para diámetro de tubo mín.                             | 58 mm            |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx. | 22 mm            |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín. | 18 mm            |
| Rosca                                                  | M8               |
| Libre de halógenos                                     | sí               |
| Longitud, dimensiones exteriores                       | 40 mm            |
| Máx. Par de apriete                                    | 5 Nm             |
| Con bandeja de plástico                                | sí               |
| Con bandeja metálica                                   | no               |
| Modo de montaje                                        | Perfiles en C    |
| Ancho de ranura                                        | 10 mm            |
| Rango de sujeción D máx.                               | 64 mm            |
| Rango de sujeción D mín.                               | 58 mm            |
| Accesorio de superficie                                | Sin tratar       |
| Accesorio de material                                  | Acero inoxidable |
| Con contramediacaña                                    | no               |
| Material de la bandeja                                 | Plástico         |
| Calidad de material de la bandeja                      | Polipropileno    |