

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base F doble, mediacaña metálica, FT

Referencia: 1187403



Abrazadera sobre perfil con base F, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 2 cables individuales en perfiles planos. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Es conveniente separar varios cables mediante cañas dobles. Se recomienda el uso de una contra-caña.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros	
Referencia	1187403
Tipo	BS-F2-M-12 FT
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Denominación 2	doble
Fabricante	OBO
Dimensión	08-12mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,772 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1383 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base F doble, mediacaña metálica, FT

Referencia: 1187403



Dimensiones

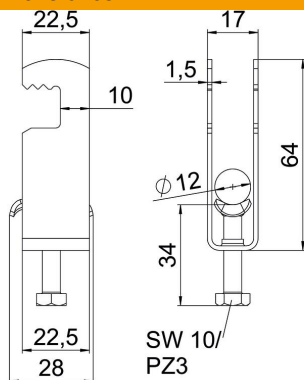

Longitud	22,5 mm
Ancho	17 mm
Altura	64 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	17 mm
Medida C	28 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	64 mm
Medida L	34 mm
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	2
Para diámetro de tubo máx.	12 mm
Para diámetro de tubo mín.	8 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	28 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfil plano
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	12 mm
Rango de sujeción D mín.	8 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Acero