

# Ficha Técnica

## Abrazadera sobre perfil base F doble, mediacaña metálica, FT

Referencia: 1187415



Abrazadera sobre perfil con base F, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 2 cables individuales en perfiles planos. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Es conveniente separar varios cables mediante cañas dobles. Se recomienda el uso de una contra-caña.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1187415                               |
| Tipo                               | BS-F2-M-22 FT                         |
| Denominación 1                     | Abrazadera sobre perfil 2056          |
| Denominación 2                     | doble                                 |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 16-22mm                               |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 50                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 5,425 kg                              |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1823 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base F doble, mediacaña metálica, FT

Referencia: 1187415



## Dimensiones

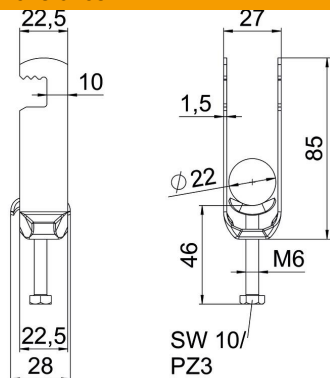

|                  |         |
|------------------|---------|
| Longitud         | 22,5 mm |
| Ancho            | 27 mm   |
| Altura           | 85 mm   |
| Espesor de chapa | 1,5 mm  |
| Medida A         | 22,5 mm |
| Medida B         | 27 mm   |
| Medida C         | 28 mm   |
| Medida G (mm)    | M6      |
| Medida H         | 85 mm   |
| Medida L         | 46 mm   |
| Medida t         | 1,5 mm  |

## Datos técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Número de cables / tubos         | 2                       |
| Para diámetro de tubo máx.       | 22 mm                   |
| Para diámetro de tubo mín.       | 16 mm                   |
| Rosca                            | M6                      |
| Libre de halógenos               | sí                      |
| Longitud, dimensiones exteriores | 28 mm                   |
| Máx. Par de apriete              | 3 Nm                    |
| Con bandeja metálica             | sí                      |
| Modo de montaje                  | Perfil plano            |
| Ancho de ranura                  | 10 mm                   |
| Rango de sujeción D máx.         | 22 mm                   |
| Rango de sujeción D mín.         | 16 mm                   |
| Accesorio de superficie          | Galvanizado en caliente |
| Accesorio de material            | Acero                   |
| Con contramediacaña              | no                      |
| Material de la bandeja           | Acero                   |