Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base W doble, mediacaña de plástico, FT
Referencia: 1187733

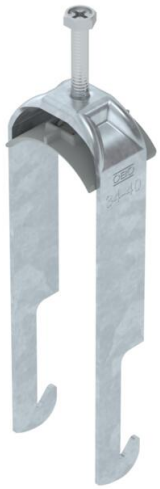

Abrazadera sobre perfil con base W, mediacaña de plástico de polipropileno. Para montar 2 cables individuales, tanto en vertical como en horizontal, sobre perfil angular de acero con ala de 40 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Es conveniente separar varios cables mediante cañas dobles. Se recomienda el uso de una contra-caña. En circuitos de corriente alterna, debido al calentamiento inductivo, no se deben utilizar cables unipolares en conductos galvanizados ni en carriles perfilados.

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1187733
Tipo	BS-W2-K-40 FT
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Denominación 2	doble
Fabricante	OBO
Dimensión	34-40mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	12,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4003 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base W doble, mediacaña de plástico, FT
Referencia: 1187733

Dimensiones



Longitud	22,5 mm
Ancho	45 mm
Altura	155 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	45 mm
Medida C	34 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	155 mm
Medida L	47 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	2
Para diámetro de tubo máx.	40 mm
Para diámetro de tubo mín.	34 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	34 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Modo de montaje	Perfil angular
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	40 mm
Rango de sujeción D mín.	34 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Plástico
Calidad de material de la bandeja	Polipropileno