Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base F simple, mediacaña de plástico, ALU
Referencia: 1188243



Abrazadera sobre perfil con base F, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfiles planos. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.

HALOGEN FREE

Alu Aluminio


Datos maestros

Referencia	1188243
Tipo	BS-F1-K-34 ALU
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	28-34mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	2,359 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3181 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base F simple, mediacaña de plástico, ALU
Referencia: 1188243

Dimensiones

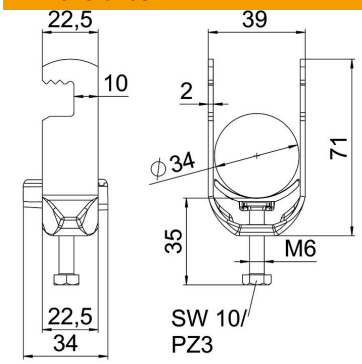

Longitud	22,5 mm
Ancho	39 mm
Altura	71 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	39 mm
Medida C	34 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	71 mm
Medida L	35 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	34 mm
Para diámetro de tubo mín.	28 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	34 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Modo de montaje	Perfil plano
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	34 mm
Rango de sujeción D mín.	28 mm
Accesorio de superficie	Sin tratar
Accesorio de material	Aluminio