

Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base F simple,
mediacaña de plástico, ALU
Referencia: 1188252



Abrazadera sobre perfil con base F, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfiles planos. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



Alu Aluminio

Datos maestros		
Referencia	1188252	
Tipo	BS-F1-K-52 ALU	
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056	
Fabricante	OBO	
Dimensión	46-52mm	
Material	Aluminio	
Unidad VK más pequeña	100	
Cantidad	Pieza	
Peso	3,704 kg	
Unidad de peso	kg/100 ud.	
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4838 kg CO2e / 1 Unidad	


Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base F simple,
mediacaña de plástico, ALU

Referencia: 1188252



Dimensiones

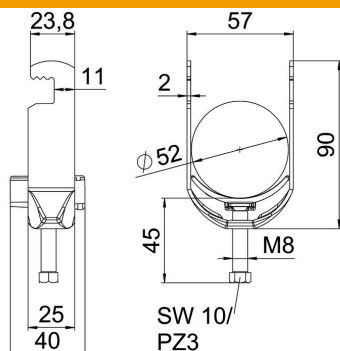

Longitud	25 mm
Ancho	57 mm
Altura	90 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	25 mm
Medida B	57 mm
Medida C	40 mm
Medida G (mm)	M8
Medida H	90 mm
Medida L	45 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	52 mm
Para diámetro de tubo mín.	46 mm
Rosca	M8
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	40 mm
Máx. Par de apriete	5 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Modo de montaje	Perfil plano
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	52 mm
Rango de sujeción D mín.	46 mm
Accesorio de superficie	Sin tratar
Accesorio de material	Aluminio