


# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 FT

Referencia: 1362374

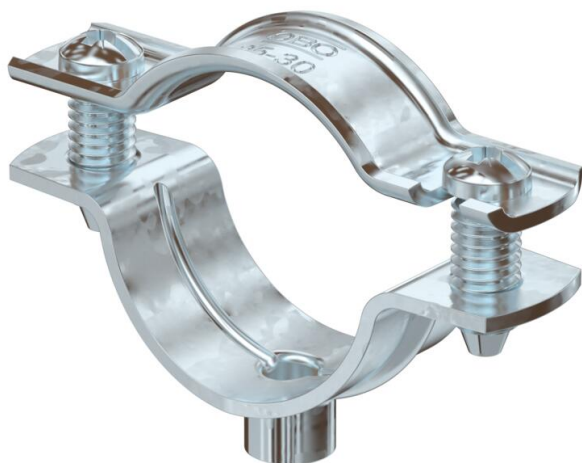

Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo. Con tapa autoblocante. Fijación a través de inserción con rosca interior. Superficies G y T a partir de tamaño de abrazadera 20 apropiado para el montaje con pistolas clavadoras y pistolas de pernos.

Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1362374                               |
| Tipo                               | ASG 732 30 FT                         |
| Denominación 1                     | Abrazadera                            |
| Denominación 2                     | con rosca de empalme M6               |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 25-30mm                               |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 20                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 3,309 kg                              |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0982 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 FT

Referencia: 1362374



### Dimensiones

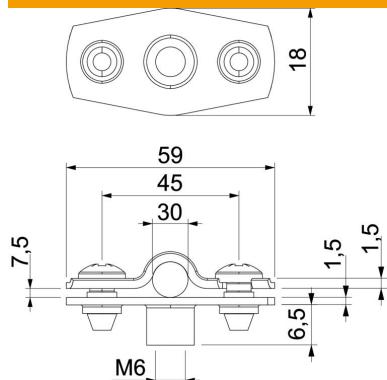

|                |        |
|----------------|--------|
| Medida A       | 59 mm  |
| Medida B       | 45 mm  |
| Medida b       | 18 mm  |
| Medida D       | 30 mm  |
| Medida d máx.  | 30 mm  |
| Medida d mín.  | 25 mm  |
| Medida H1      | 6,5 mm |
| Medida t1 (mm) | 1,5    |
| Medida t2 (mm) | 1,5    |
| Medida x       | 7,5 mm |

### Datos técnicos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Distancia hasta la pared | sí            |
| Número de cables / tubos | 1             |
| Versión                  | Cerrada       |
| Tipo de fijación         | Racor roscado |
| Mantenimiento de función | sí            |
| para el diámetro         | 25 - 30       |
| Libre de halógenos       | sí            |
| recubierto de plástico   | no            |
| Grosor del material      | 1,5 mm        |
| Rango de sujeción D máx. | 30 mm         |
| Rango de sujeción D mín. | 25 mm         |
| Resistente a los UV      | sí            |