

# Ficha Técnica

## Abrazadera 733 FT

Referencia: 1362738



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.  
Con tapa autobloqueante. Fijación a través de agujero alargado.  
Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1362738                               |
| Tipo                               | ASL 733 63 FT                         |
| Denominación 1                     | Abrazadera                            |
| Denominación 2                     | con agujero alargado                  |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 53-63mm                               |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 20                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 6,477 kg                              |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1995 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Abrazadera 733 FT

Referencia: 1362738



### Dimensiones

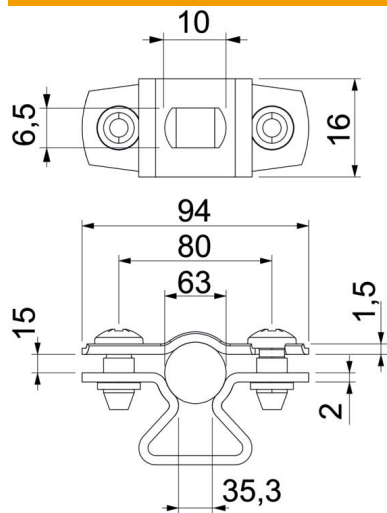

|                |         |
|----------------|---------|
| Medida A       | 94 mm   |
| Medida B       | 80 mm   |
| Medida b       | 16 mm   |
| Medida D       | 63 mm   |
| Medida d máx.  | 63 mm   |
| Medida d mín.  | 53 mm   |
| Medida L       | 10 mm   |
| Medida s       | 35,3 mm |
| Medida t1 (mm) | 1,5 mm  |
| Medida t2 (mm) | 2 mm    |
| Medida x       | 15 mm   |

### Datos técnicos

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Distancia hasta la pared                  | sí               |
| Número de cables / tubos                  | 1                |
| Versión                                   | Cerrada          |
| Tipo de fijación                          | Agujero de rosca |
| Mantenimiento de función para el diámetro | sí               |
| Libre de halógenos                        | 53 - 63          |
| recubierto de plástico                    | sí               |
| Grosor del material                       | no               |
| Rango de sujeción D máx.                  | 1,5 mm           |
| Rango de sujeción D mín.                  | 63 mm            |
| Resistente a los UV                       | 53 mm            |