


Ficha Técnica

Abrazadera 733 G

Referencia: 1362754

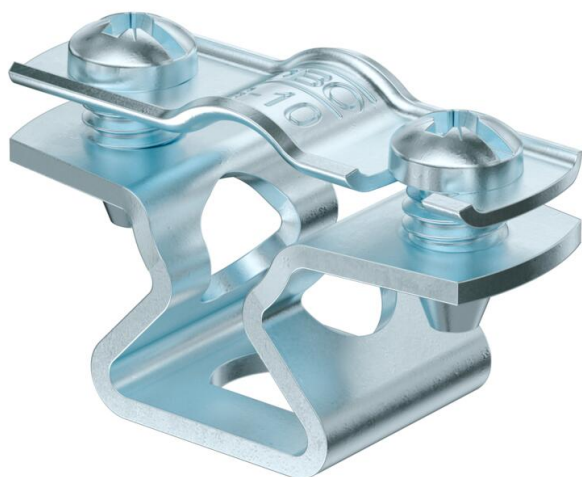

Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.
Con tapa autoblocante. Fijación a través de agujero alargado.
Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1362754
Tipo	ASL 733 10 G
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con agujero alargado
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,794 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0539 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera 733 G

Referencia: 1362754



Dimensiones

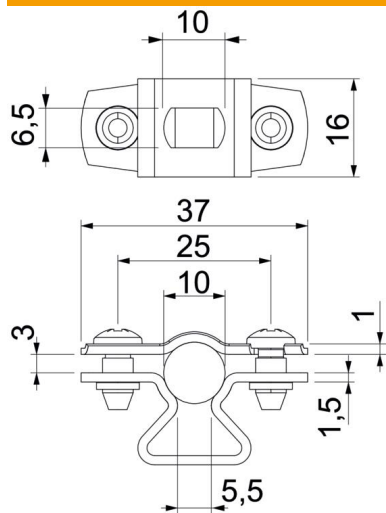

Medida A	37 mm
Medida B	25 mm
Medida b	16 mm
Medida D	10 mm
Medida d máx.	10 mm
Medida d mín.	8 mm
Medida L	10 mm
Medida s	5,5 mm
Medida t1 (mm)	1 mm
Medida t2 (mm)	1,5 mm
Medida x	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
Libre de halógenos	no
recubierto de plástico	sí
Grosor del material	1,5 mm
Rango de sujeción D máx.	10 mm
Rango de sujeción D mín.	8 mm
Resistente a los UV	sí