


Ficha Técnica

Abrazadera con rosca de empalme, versión reforzada M8

Referencia: 1387057

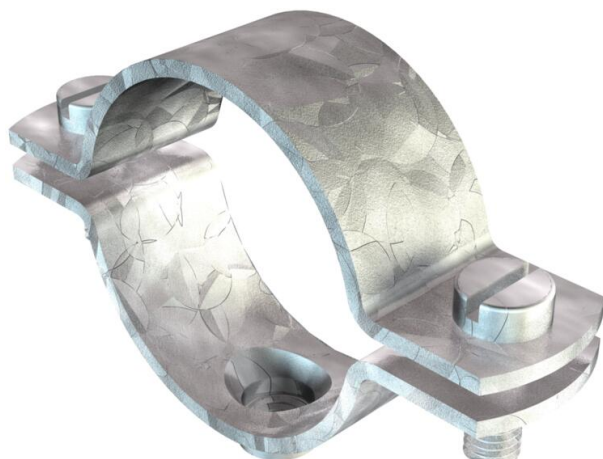

St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Enroscable en rosca M8. El tamaño 27 FT es apropiado para M25. El tamaño 42.5 FT es apropiado para M40. El tamaño 48.5 FT es apropiado para M50. El tamaño 60 FT es apropiado para M63.

Datos maestros

Referencia	1387057
Tipo	2900WM8 27 FT
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con rosca de empalme M8
Fabricante	OBO
Dimensión	3/4"
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	6,144 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1428 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera con rosca de empalme, versión reforzada M8

Referencia: 1387057



Dimensiones

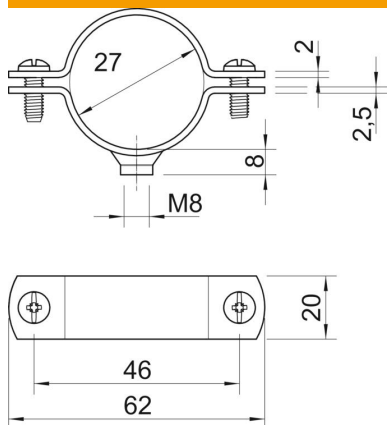

Longitud	62 mm
Ancho	20 mm
Medida A	62 mm
Medida B	46 mm
Medida D	27 mm
Medida d mín.	27 mm
Medida t	2 mm
Medida t1 (mm)	2,5 mm
Medida x	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Cerrada
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 27
Para diámetro de tubo	M25
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Rosca	M8
Tamaño	3/4"
Libre de halógenos	no
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	M8
Grosor del material	2 mm
Tor- nillo	M6 x 16
Rango de sujeción D máx.	27 mm
Rango de sujeción D mín.	24,5 mm
Resistente a los UV	sí