

# Ficha Técnica

## Caja de derivación A 18

Referencia: 2000410



Grado de protección IP55, tensión nominal 690 V, sección nominal 2,5 mm<sup>2</sup>, 10 entradas para diámetros de cable de 5-14 mm

4 entradas para diámetros de cable de 5-11 mm

Tapa de bornes.

Dimensiones: 125 x 100 x 40 mm

Medidas interiores: 115 x 90 x 35 mm

Por cada 10 cajas, 1 herramienta de corte



PE Polietileno

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2000410                   |
| Tipo                               | A 18                      |
| Denominación 1                     | Caja de derivación        |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 125x100x38                |
| Color                              | Gris claro, RAL 7035      |
| Material                           | Polietileno               |
| Unidad VK más pequeña              | 10                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 6,957 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2099 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Caja de derivación A 18

Referencia: 2000410



### Dimensiones

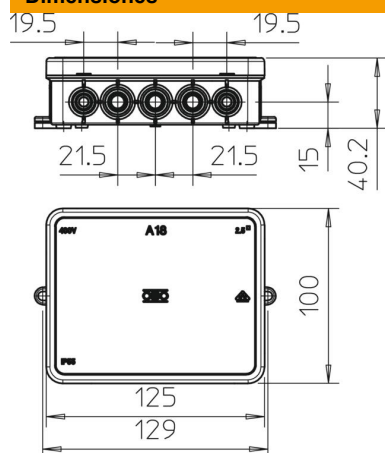

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 125 mm |
| Ancho    | 100 mm |
| Altura   | 40 mm  |

### Datos técnicos

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tubular                                | sí                                                                                              |
| Número de entradas                     | 18                                                                                              |
| Tipo de entrada                        | Cable                                                                                           |
| Tipo de entrada                        | Cable                                                                                           |
| Tipo de entrada a la carcasa           | Troquelado                                                                                      |
| Tensión de aislamiento calculada $U_i$ | 690 V                                                                                           |
| Montaje                                | Sin                                                                                             |
| Tapa                                   | Opaco                                                                                           |
| Fijación de tapa                       | Fijación a presión                                                                              |
| Entrada por la parte posterior         | no                                                                                              |
| Entradas                               | 10 entradas para diámetros de cable de 5-14 mm<br>8 entradas para diámetros de cable de 5-11 mm |
| Modelo a prueba de explosiones         | no                                                                                              |
| Antiinflamable                         | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C                         |
| Ejecución                              | Cuadrado                                                                                        |
| Mantenimiento de función               | Sin                                                                                             |
| Para zona Ex                           | Sin                                                                                             |
| Para zona Ex con gas                   | Sin                                                                                             |
| Para zona Ex con polvo en suspensión   | Sin                                                                                             |
| Libre de halógenos                     | sí                                                                                              |
| Medidas interiores                     | 115x90x35 mm                                                                                    |
| Máx. Sección de conductor              | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                             |
| Con apantallamiento                    | no                                                                                              |
| Con tapa                               | sí                                                                                              |
| Montaje en tierra                      | no                                                                                              |
| Montaje bajo el agua                   | no                                                                                              |
| Modo de montaje                        | Montaje sobre pared/techo                                                                       |
| Sección nominal mín.                   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                             |
| Tensión nominal                        | 690 V                                                                                           |
| Precintable                            | no                                                                                              |

# Ficha Técnica

Caja de derivación A 18

Referencia: 2000410



## Datos técnicos

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Conforme a ROHS                      | sí         |
| Clase de protección                  | IP55       |
| Rango de temperatura máx.            | 45 °C      |
| Rango de temperatura                 | -5 °C      |
| Tapa transparente                    | no         |
| Posibilidad de vertido               | no         |
| Masa de relleno suministrada         | no         |
| Resistente a la intemperie           | no         |
| Modelo tapa caja derivación de cable | Tapa ciega |