


# Ficha Técnica

## Caja portamecanismos o de conexiones para paredes huecas.

Referencia: 2003442



Caja portamecanismos/de conexiones para paredes huecas. Dimensiones según DIN 49073-1, para un grosor de placa de entre 7 y 35 mm. Distancia estándar de combinación de 71 mm, posibilidad de realizar un cableado entre cajas con la ayuda de conectores de unión con combinaciones entre cajas portamecanismos y cajas de conexión de mecanismos, las cajas portamecanismos también se pueden utilizar como cajas de conexión según VDE 0606-1 con doble fijación atornillada y tapa atornillada, grado de protección IP30.

Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.



**PP** Polipropileno

### Datos maestros

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Referencia                         | 2003442                     |
| Tipo                               | HV 60                       |
| Denominación 1                     | Caja de conexión/mecanismos |
| Denominación 2                     | pared hueca                 |
| Fabricante                         | OBO                         |
| Dimensión                          | Ø68mm, H61mm                |
| Color                              | Naranja                     |
| Material                           | Polipropileno               |
| Unidad VK más pequeña              | 25                          |
| Cantidad                           | Pieza                       |
| Peso                               | 2,74 kg                     |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                  |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2038 kg COe / 1 Unidad    |


# Ficha Técnica

Caja portamecanismos o de conexiones para paredes huecas.

Referencia: 2003442



## Dimensiones

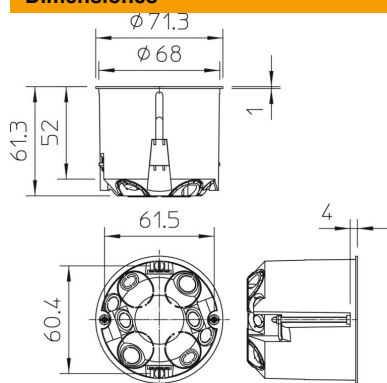

|        |       |
|--------|-------|
| Altura | 61 mm |
|--------|-------|

## Datos técnicos

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Número de entradas                  | 8                                                                                |
| Número de compartimentos            | 1                                                                                |
| Tipo de entrada                     | aberturas rompibles para conductores NYM, cables de datos y tubos de 20 mm de Ø. |
| Tipo de entrada a la carcasa        | Troquelado                                                                       |
| Versión                             | Individual                                                                       |
| Forma constructiva                  | Caja/toma de conexión para mecanismos                                            |
| Fijación de los aparatos            | Tomillos                                                                         |
| Montaje                             | Sin                                                                              |
| Tapa                                | Sin                                                                              |
| Fijación de tapa                    | No se aplica                                                                     |
| Entrada por la parte posterior      | sí                                                                               |
| Entradas                            | 8                                                                                |
| Antiinflamable                      | la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 850°C                 |
| Ejecución                           | redondo                                                                          |
| Diámetro orificio de fresado        | 68 mm                                                                            |
| Mantenimiento de función            | Sin                                                                              |
| Altura del piso mín.                | 61 mm                                                                            |
| Para diámetro de tubo               | 20 mm                                                                            |
| Apropiado para grosor de placa máx. | 35 mm                                                                            |
| Apropiado para grosor de placa mín. | 7 mm                                                                             |
| Distancia entre tornillos mecanismo | 60 mm                                                                            |
| Libre de halógenos                  | sí                                                                               |
| Máx. Sección de conductor           | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Con apantallamiento                 | no                                                                               |
| Con lengüeta claveteada             | no                                                                               |
| Con tornillos                       | sí                                                                               |
| Modo de montaje                     | Pared hueca                                                                      |
| Sección nominal máx.                | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Sección nominal mín.                | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Precintable                         | no                                                                               |
| Conforme a ROHS                     | sí                                                                               |
| A prueba de impactos                | no                                                                               |

# Ficha Técnica

Caja portamecanismos o de conexiones para paredes huecas.

Referencia: 2003442



## Datos técnicos

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Clase de protección       | IP30  |
| Empalmes                  | Sin   |
| Hermética                 | no    |
| Tensión de funcionamiento | 400 V |