

Ficha Técnica

Caja de aluminio Mx06 pintada

Referencia: 2011304



Caja de aluminio resistente para la ingeniería de automoción y mecánica. Con sus excelentes propiedades térmicas y mecánicas, la serie Mx de OBO es adecuada para cargas extremas en distintas áreas. Es óptima para su uso en la industria, zonas portuarias y de construcción naval, así como en agricultura. Protegen la instalación eléctrica contra cargas extremas. Resiste temperaturas extremas, tanto el frío como el calor, así como el vandalismo e impactos en las carreteras, vías férreas y túneles. Con un grado de protección IP 66 están protegidas de forma óptima contra la entrada de polvo y agua. La carcasa de aluminio está revestida en polvo (RAL 7001) y se suministra siempre con tapa, tornillos de acero inoxidable, junta y 2 o 4 tornillos de puesta a tierra. Temperatura: de -40 °C a +125 °C



- AIG** Colada de aluminio a presión
- P** recubierto con pintura electrostática

Datos maestros

Referencia	2011304
Tipo	Mx 060503 SGR
Denominación 1	Caja vacía de aluminio
Fabricante	OBO
Dimensión	64x58x34
Color	gris plata; RAL 7001
Material	Aluminio fundido
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	19,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Caja de aluminio Mx06 pintada


Referencia: 2011304



Dimensiones

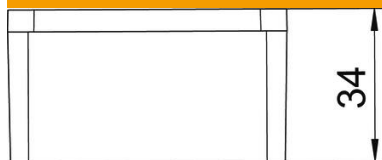

Longitud	64 mm
Ancho	58 mm
Altura	34 mm

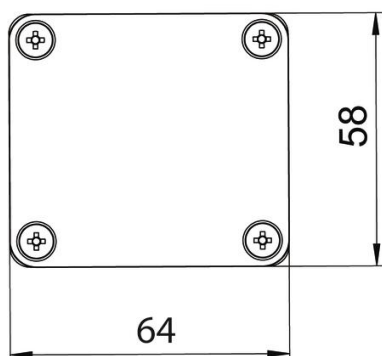

Datos técnicos

Posibilidad de montaje	sí
Modelo de tapa sistemas de cuadros de distribución pequeños	Cerrada
Fijación de tapa	Atornillado
Ejecución	Rectangular
Apropiado para uso externo	sí
Apropiado para protección contra el rayo	no
Medidas interiores	56.5x50.5x31.5 mm
Con tapa	sí
Con placa de montaje	no
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP66
Rango de temperatura máx.	125 °C
Rango de temperatura	-40 °C
Resistente a la intemperie	sí