

# Ficha Técnica

## Prensaestopas, rosca PG larga, gris claro

Referencia: 2024284



Prensaestopas con rosca de conexión métrica PG de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, cajas de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado, probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C.



**PA** Poliamida

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2024284                   |
| Tipo                               | V-TEC L PG7 LGR           |
| Denominación 1                     | Prensaestopas             |
| Denominación 2                     | con rosca larga           |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | PG7                       |
| Color                              | Gris claro, RAL 7035      |
| Material                           | Poliamida                 |
| Unidad VK más pequeña              | 50                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 0,41 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0307 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris claro

Referencia: 2024284



## Dimensiones

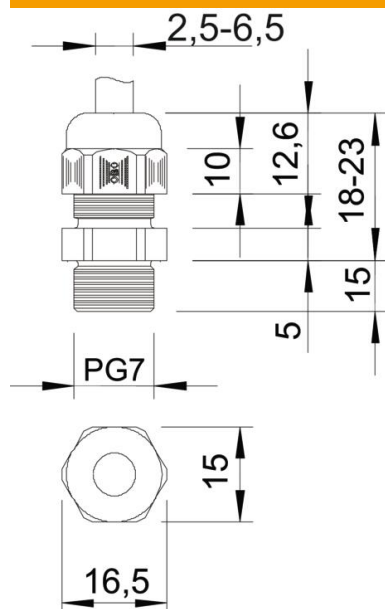

|           |         |
|-----------|---------|
| Medida E  | 16,5 mm |
| Medida    | 23 mm   |
| L máx.    |         |
| Medida    | 18 mm   |
| L mín.    |         |
| Medida L1 | 15 mm   |
| Medida L2 | 5 mm    |
| Medida L3 | 12,6 mm |

## Datos técnicos

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Tipo de junta                        | Junta tórica |
| Versión                              | Recto        |
| Protección de torsión                | no           |
| Sellado D máx.                       | 6,5 mm       |
| Sellado D mín.                       | 2,5 mm       |
| protegido contra explosiones         | no           |
| Racor de cable plano                 | no           |
| Para zona Ex                         | Sin          |
| Para zona Ex con gas                 | Sin          |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin          |
| Rosca                                | Pg 7         |
| Tipo de rosca                        | PG           |
| Largo de la rosca                    | 15 mm        |
| Tamaño nominal de rosca              | 7            |
| Paso de rosca                        | 1,5 mm       |
| Reforzado con fibra de vidrio        | no           |
| Libre de halógenos                   | sí           |
| Par de giro inestable                | 1,67 Nm      |
| Empaquetadura múltiple               | no           |
| Con contratuerca                     | no           |
| Conforme a ROHS                      | sí           |
| A prueba de impactos                 | no           |
| Ancho de llave                       | 15           |
| Clase de protección                  | IP68         |
| Medida entre vértices hexagonal      | 16,5 mm      |
| Prensaestopas divisibles             | no           |

# Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris claro

Referencia: 2024284



## Datos técnicos

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Rango de temperatura máx.                                   | 65 °C  |
| Rango de temperatura                                        | -20 °C |
| Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 máx. | 6,5 mm |
| Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 mín. | 3 mm   |
| Posibilidad de descarga de tracción                         | sí     |