Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris claro

Referencia: 2024292



Prensaestopas con rosca de conexión métrica PG de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, cajas de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado, probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C.
Para evitar daños debidos al diferente comportamiento de los materiales, no deben combinarse materiales distintos.
Utilizar artículos de poliamida (prensaestopas) exclusivamente con accesorios de poliamida (p. ej., contratuercas, reducciones, ampliaciones, etc.). Utilizar artículos de poliestireno exclusivamente con accesorios de poliestireno.

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2024292
Tipo	V-TEC L PG9 LGR
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	con rosca larga
Fabricante	OBO
Dimensión	PG9
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,67 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0431 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris claro

Referencia: 2024292

Dimensiones

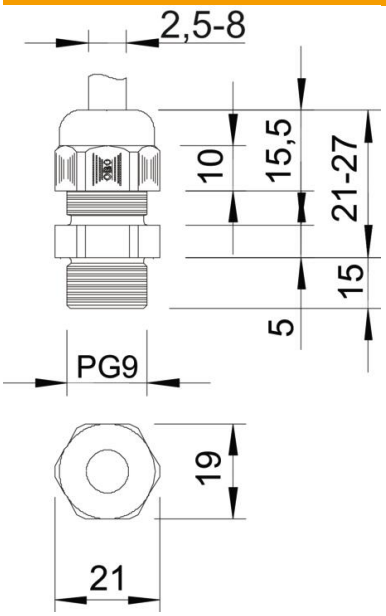

Medida E	21 mm
Medida L máx.	27 mm
Medida L mín.	21 mm
Medida L1	15 mm
Medida L2	5 mm
Medida L3	15,5 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	8 mm
Sellado D mín.	2,5 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 9
Tipo de rosca	PG
Largo de la rosca	15 mm
Tamaño nominal de rosca	9
Paso de rosca	1,5 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Par de giro inestable	2,5 Nm
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	19
Clase de protección	IP68
Medida entre vértices hexagonal	21 mm
Prensaestopas divisibles	no

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris claro

Referencia: 2024292

Datos técnicos

Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 máx.	8 mm
Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 mín.	3,5 mm
Posibilidad de descarga de tracción	sí