

# Ficha Técnica

Tubo de aluminio, sin rosca

Referencia: 2046006



Tubo para instalaciones eléctricas enchufable según EN 61386-1 para la protección mecánica de cables y conductores. Con pared interior sin rebabas.



Alu Aluminio

## Datos maestros

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Referencia                         | 2046006                  |
| Tipo                               | S40W ALU                 |
| Denominación 1                     | Tubo de aluminio         |
| Denominación 2                     | sin rosca                |
| Fabricante                         | OBO                      |
| Dimensión                          | Ø40, 3000mm              |
| Material                           | Aluminio                 |
| Unidad VK más pequeña              | 15                       |
| Cantidad                           | Metro                    |
| Peso                               | 45,839 kg                |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 5,7603 kg CO2e / 1 Metro |


# Ficha Técnica

Tubo de aluminio, sin rosca


Referencia: 2046006



## Dimensiones



|               |          |
|---------------|----------|
| Longitud      | 3.000 mm |
| Medida D      | 40 mm    |
| Medida L      | 3.000 mm |
| Medida m (mm) | M40      |
| Medida t      | 1,4 mm   |

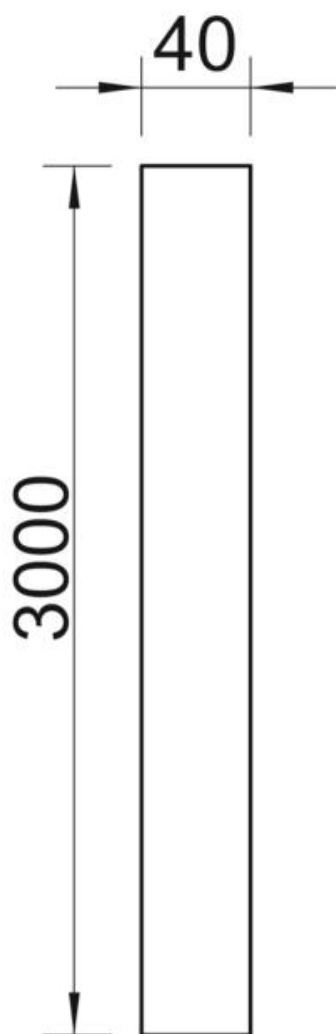

# Ficha Técnica

Tubo de aluminio, sin rosca

Referencia: 2046006



## Datos técnicos

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Montaje en superficie                                 | sí                     |
| Modelo para tubos                                     | Rígido sin rosca       |
| Instalación en hormigón                               | sí                     |
| Comportamiento a la curvatura                         | rígido                 |
| Resistencia a la compresión                           | Pesado (1250 N)        |
| Temperatura de utilización máx.                       | + 250 °C               |
| Temperatura de utilización mín.                       | - 45 °C                |
| Instalación en pared hueca                            | sí                     |
| Instalación sobre madera                              | sí                     |
| Instalación en tierra                                 | sí                     |
| Instalación en el exterior                            | sí                     |
| Código de clasificación                               | 44561                  |
| Máquinas e instalación de sistema                     | sí                     |
| Con manguito                                          | no                     |
| Superficie pulida                                     | no                     |
| Superficie pulida                                     | no                     |
| Conforme a ROHS                                       | sí                     |
| Resistencia al impacto                                | Pesado (2,0 kg/300 mm) |
| Rango de temperatura máx.                             | 250 °C                 |
| Rango de temperatura                                  | -45 °C                 |
| Instalación bajo suelo (asfalto, asfalto en caliente) | sí                     |
| Instalación bajo suelo (pavimento)                    | sí                     |
| Empotrado                                             | sí                     |