Ficha Técnica

Manguito de acero con revestimiento de cinc y níquel, roscado

Referencia: 2046553

Accesorio: manguito de unión para tubos roscados según DIN EN 60423 para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas y curvas de 90°. Con pared interior sin rebabas.



M E30 E90

St Acero

DN cinc/recubierto de níquel

Datos maestros


Referencia	2046553
Tipo	SVM16W DN
Denominación 1	Manguito roscada de acero
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M16x1,5
Material	Acero
Superficie Norma superficies	Cinc/recubierto de níquel
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	2,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1493 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Manguito de acero con revestimiento de cinc y níquel, roscado

Referencia: 2046553

Dimensiones

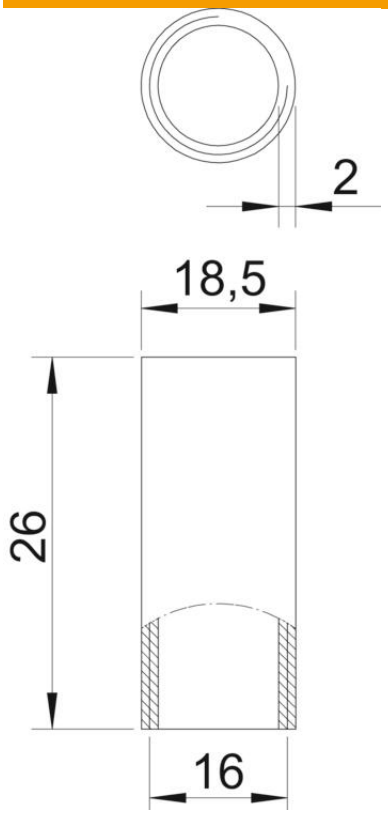

Longitud	26 mm
Medida D	18,5 mm
Medida d	16 mm
Medida L	26 mm
Medida m (mm)	M16
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Versión	Rosca
Para diámetro de tubo	16 mm
Rosca	M16x1,5
Tamaño	16
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no