

Ficha Técnica

Manguito de acero con revestimiento de cinc y níquel, roscado

Referencia: 2046554



Accesorio: manguito de unión para tubos roscados según DIN EN 60423 para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas y curvas de 90°. Con pared interior sin rebabas.



St	Acero
DN	cinc/recubierto de níquel

Datos maestros

Referencia	2046554
Tipo	SVM20W DN
Denominación 1	Manguito roscada de acero
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M20x1,5
Material	Acero
Superficie	Cinc/recubierto de níquel
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,171 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Manguito de acero con revestimiento de cinc y níquel, ros-
cado

Referencia: 2046554



Dimensiones

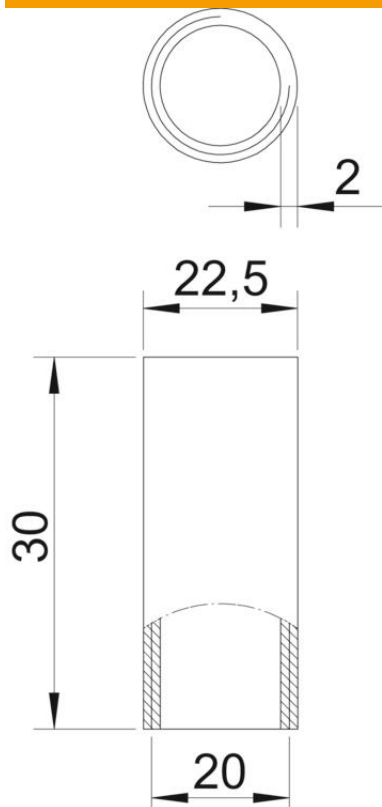

Longitud	30 mm
Medida D	22,5 mm
Medida d	20 mm
Medida L	30 mm
Medida m (mm)	M20
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Versión	Rosca
Para diámetro de tubo	20 mm
Rosca	M20x1,5
Tamaño	20
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y ta- pa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no