

# Ficha Técnica

## Manguito de acero con revestimiento de cinc y níquel, roscado

Referencia: 2046560



Accesorio: manguito de unión para tubos roscados según DIN EN 60423 para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas y curvas de 90°. Con pared interior sin rebabas.



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>St</b> | Acero                     |
| <b>DN</b> | cinc/recubierto de níquel |

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2046560                   |
| Tipo                               | SVM63W DN                 |
| Denominación 1                     | Manguito roscada de acero |
| Denominación 2                     | con rosca                 |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | M63x1,5                   |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Cinc/recubierto de níquel |
| Norma superficies                  |                           |
| Unidad VK más pequeña              | 5                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 30,7 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8907 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Manguito de acero con revestimiento de cinc y níquel, ros-  
cado

Referencia: 2046560



## Dimensiones

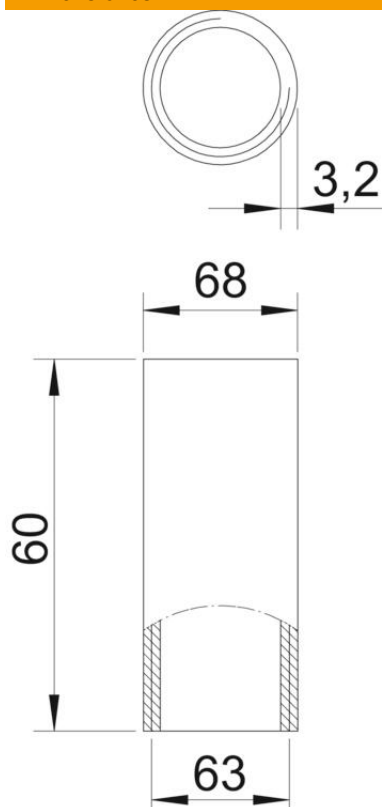

|               |        |
|---------------|--------|
| Longitud      | 60 mm  |
| Medida D      | 68 mm  |
| Medida d      | 63 mm  |
| Medida L      | 60 mm  |
| Medida m (mm) | M63    |
| Medida t      | 3,2 mm |

## Datos técnicos

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Versión                                | Rosca   |
| Para diámetro de tubo                  | 63 mm   |
| Rosca                                  | M63x1,5 |
| Tamaño                                 | 63      |
| Libre de halógenos                     | no      |
| Con abertura de inspección y ta-<br>pa | no      |
| Superficie pulida                      | no      |
| Superficie pulida                      | no      |
| Conforme a ROHS                        | sí      |
| Rango de temperatura máx.              | 400 °C  |
| Rango de temperatura                   | -45 °C  |
| De dos partes                          | no      |