

# Ficha Técnica

## Manguito de acero galvanizado en caliente, enchufable

Referencia: 2046624



Accesorio: manguito sin rosca para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas. Con pared interior sin rebabas.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 2046624                               |
| Tipo                               | SV40W FT                              |
| Denominación 1                     | Manguito enchufable acero             |
| Denominación 2                     | sin rosca                             |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | Ø40mm                                 |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 25                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 14,4 kg                               |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4046 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Manguito de acero galvanizado en caliente, enchufable

Referencia: 2046624



### Dimensiones

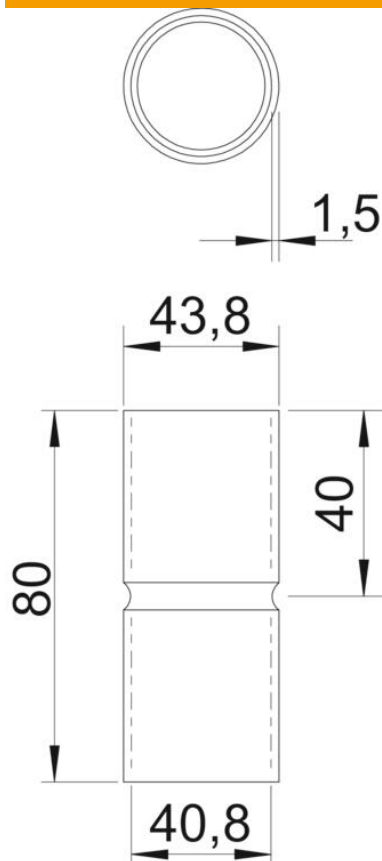

|               |         |
|---------------|---------|
| Longitud      | 80 mm   |
| Medida D      | 43,8 mm |
| Medida d      | 40,8 mm |
| Medida L      | 80 mm   |
| Medida l      | 40 mm   |
| Medida m (mm) | M40     |
| Medida t      | 1,5 mm  |

### Datos técnicos

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Versión                           | Clavija de enchufe |
| Para diámetro de tubo             | 40 mm              |
| Tamaño                            | 40                 |
| Libre de halógenos                | sí                 |
| Con abertura de inspección y tapa | no                 |
| Superficie pulida                 | no                 |
| Superficie pulida                 | no                 |
| Conforme a ROHS                   | sí                 |
| Rango de temperatura máx.         | 400 °C             |
| Rango de temperatura              | -45 °C             |
| De dos partes                     | no                 |