

# Ficha Técnica

## Curva de acero galvanizado en caliente, roscado

Referencia: 2046789



Codo de 90° para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1 con extremos roscados según DIN EN 60423. Con pared interior sin rebabas.

Cada curva incluye un manguito de unión ya roscado.



|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| St | Acero                                 |
| FT | Galvanizado por inmersión en caliente |

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 2046789                               |
| Tipo                               | SBNM32 FT                             |
| Denominación 1                     | Curva roscada de acero                |
| Denominación 2                     | con manguito roscado                  |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | M32x1,5                               |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 20                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 56,6 kg                               |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7758 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Curva de acero galvanizado en caliente, roscado

Referencia: 2046789



### Dimensiones

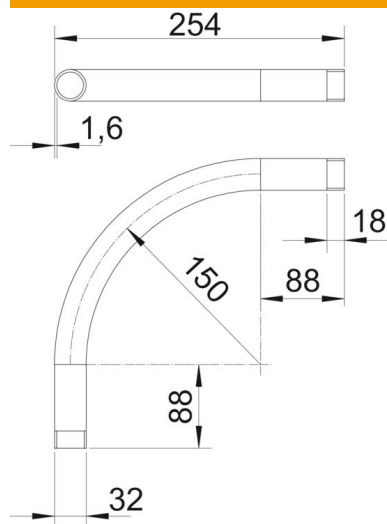

|               |        |
|---------------|--------|
| Medida A      | 88 mm  |
| Medida B      | 254 mm |
| Medida D      | 32 mm  |
| Medida I      | 18 mm  |
| Medida m (mm) | M32    |
| Medida R      | 150 mm |
| Medida t      | 1,6 mm |

### Datos técnicos

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Versión                           | Rosca   |
| Flexible                          | no      |
| Para diámetro de tubo nominal     | 32 mm   |
| Rosca                             | M32x1,5 |
| Libre de halógenos                | no      |
| Con abertura de inspección y tapa | no      |
| Con manguito                      | sí      |
| Superficie pulida                 | no      |
| Superficie pulida                 | no      |
| Conforme a ROHS                   | sí      |
| Ángulo del codo                   | 90 °    |
| De dos partes                     | no      |