# Ficha Técnica

## Curva de acero galvanizado en caliente, roscado

## Referencia: 2046792



Codo de 90° para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1 con extremos roscados según DIN EN 60423. Con pared interior sin rebabas.

Cada curva inlcuye un manguito de unión ya roscado.

M E30 E90

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros


| | |
|---|---|
| Referencia | 2046792 |
| Tipo | SBNM63 FT |
| Denominación 1 | Curva roscada de acero |
| Denominación 2 | con manguito roscado |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | M63x1,5 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 3 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 227 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 5,9159 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Curva de acero galvanizado en caliente, roscado

## Referencia: 2046792

### Dimensiones

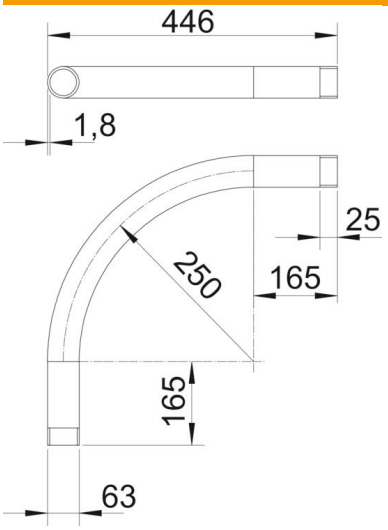


| | |
|---|---|
| Medida A | 165 mm |
| Medida B | 446 mm |
| Medida D | 63 mm |
| Medida l | 25 mm |
| Medida m (mm) | M63 |
| Medida R | 250 mm |
| Medida t | 1,8 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Versión | Rosca |
| Flexible | no |
| Para diámetro de tubo nominal | 63 mm |
| Rosca | M63x1,5 |
| Libre de halógenos | no |
| Con abertura de inspección y tapa | no |
| Con manguito | sí |
| Superficie pulida | no |
| Superficie pulida | no |
| Conforme a ROHS | sí |
| Ángulo del codo | 90 ° |
| De dos partes | no |