

Ficha Técnica

Curva de acero electrolgalvanizado enchufable

Referencia: 2046809



Curva de 90° con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1. Con pared interior sin rebabas.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	2046809
Tipo	SBN20 G
Denominación 1	Curva enchufable de acero
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø20mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	13,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3913 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Curva de acero electrolgalvanizado enchufable

Referencia: 2046809



Dimensiones

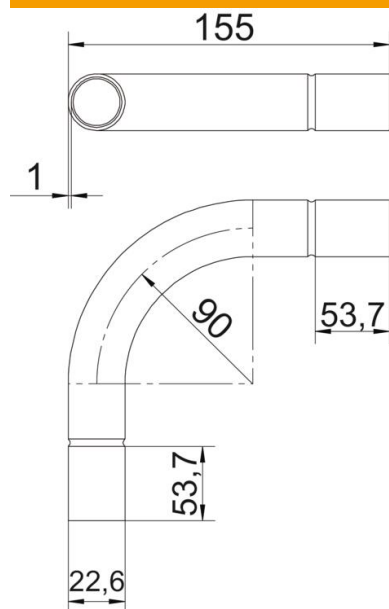

Medida A	53,7 mm
Medida B	155 mm
Medida D	22,6 mm
Medida d	20,6 mm
Medida l	30 mm
Medida m (mm)	M20
Medida R	90 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Flexible	no
Para diámetro de tubo nominal	20 mm
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y tapa	no
Con manguito	sí
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Conforme a ROHS	sí
Ángulo del codo	90 °
De dos partes	no