

# Ficha Técnica

Curva de acero con revestimiento de color negro, enchufable

Referencia: 2046825



Curva de 90° con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1. Con pared interior sin rebabas.



- St Acero
- PES50 PES50 - poliéster/epoxi

| Datos maestros                     |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2046825                   |
| Tipo                               | SBN20 SW                  |
| Denominación 1                     | Curva enchufable de acero |
| Denominación 2                     | sin rosca                 |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | Ø20mm                     |
| Color                              | negro intenso; RAL 9005   |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | PES50 - poliéster/epoxi   |
| Norma superficies                  |                           |
| Unidad VK más pequeña              | 25                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 13,3 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4103 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Curva de acero con revestimiento de color negro, enchufable

Referencia: 2046825



## Dimensiones

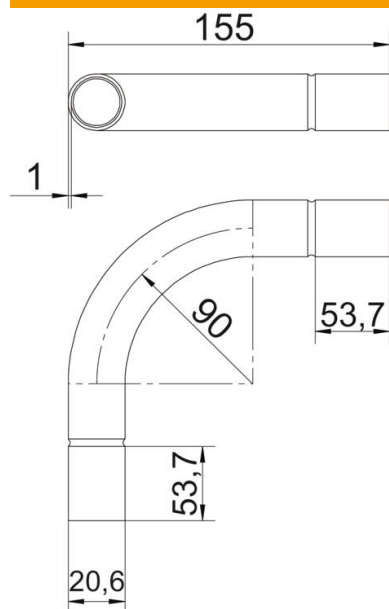

|               |         |
|---------------|---------|
| Medida A      | 53,7 mm |
| Medida B      | 155 mm  |
| Medida D      | 22,6 mm |
| Medida d      | 20,6 mm |
| Medida l      | 30 mm   |
| Medida m (mm) | M20     |
| Medida R      | 90 mm   |
| Medida t      | 1 mm    |

## Datos técnicos

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Versión                           | Clavija de enchufe |
| Flexible                          | no                 |
| Para diámetro de tubo nominal     | 20 mm              |
| Libre de halógenos                | no                 |
| Con abertura de inspección y tapa | no                 |
| Con manguito                      | sí                 |
| Superficie pulida                 | no                 |
| Superficie pulida                 | no                 |
| Conforme a ROHS                   | sí                 |
| Ángulo del codo                   | 90 °               |
| De dos partes                     | no                 |