Ficha Técnica

Manguito de acero electrogalvanizado, roscado

Referencia: 2046878

Accesorio: manguito de unión para tubos roscados según DIN EN 60423 para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas y curvas de 90°. Con pared interior sin rebabas.



M E30 E90

St Acero

G electrozincado

Datos maestros


Referencia	2046878
Tipo	SVM32W G
Denominación 1	Manguito roscada de acero
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M32x1,5
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	8,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2198 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Manguito de acero electrogalvanizado, roscado

Referencia: 2046878

Dimensiones

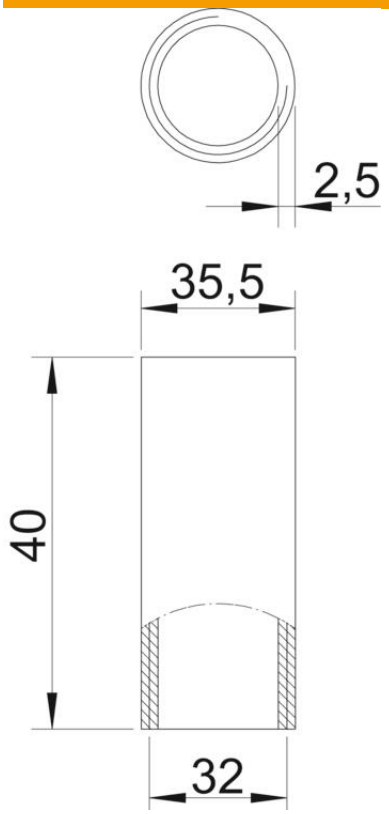

Medida D	35,5 mm
Medida d	32 mm
Medida L	45 mm
Medida m (mm)	M32
Medida t	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Rosca
Para diámetro de tubo	32 mm
Rosca	M32x1,5
Tamaño	32
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no