Ficha Técnica

Regletas de conexión de 4 mm², polipropileno

Referencia: 2056700

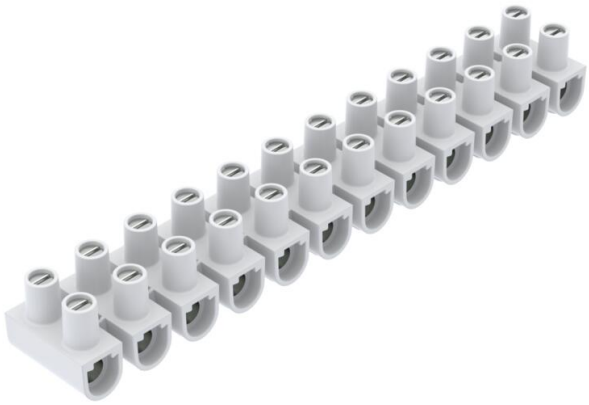

Verificado según EN 60998.

Bornes de acero, tornillos de acero, electrogalvanizados, 12 polos, regleta seccionable en bornes individuales mediante el método «torcer y tirar».

Tornillos roscados en su sección superior, imperdibles.

Temperatura ambiente máx. permitida según EN 60998: -5 hasta +80 °C.

Sección nominal 4 mm²

Tensión nominal 450 V

Corriente nominal 32 A

Sección máxima embornable: 4 mm² cable rígido ó 4 mm² cable flexible.

HALOGEN FREE · 850° · CE · 4 mm²

PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2056700
Tipo	72 CE WS/ORLK 4
Denominación 1	Regleta de conexión
Suministrable a partir de	01.12.2025
Fabricante	OBO
Dimensión	4mm²
Color	Blanco
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	1,97 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Regletas de conexión de 4 mm², polipropileno

Referencia: 2056700

Dimensiones



Longitud	95 mm
Ancho	16,6 mm
Altura	13 mm

Datos técnicos

Se necesita una placa de cierre	no
Sección de conductor unifilar conectable máx.	4 mm²
Sección de conductor unifilar conectable mín.	1 mm²
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito máx.	4 mm²
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito mín.	1 mm²
Sección de conductor multifilar conectable máx.	4 mm²
Sección de conductor multifilar conectable mín.	1 mm²
Posición de conexión	Lateral
Número de polos	12
Número de bornes por polo	2
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado
Modelo de conexión eléctrica 2	Racor roscado
Distancia central entre orificios	8,1 mm
Modelo a prueba de explosiones	no
Apropiado para conductor flexible	sí
Apropiado para conductor rígido	sí
Apropiado para conductor multifilar	sí
Modo de montaje	Montaje directo
Tensión nominal	450 V
Número de polos	12
Sección transversal	Sección máxima embornable por lado: 4 mm² rígido o 2,5 mm² flexible mm²
Conforme a ROHS	sí
Par de apriete de tornillos	0,4 Nm
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Transparente	no
Temperatura ambiente	80 °C