Ficha Técnica

Regletas de conexión de 6 mm², polipropileno

Referencia: 2056708

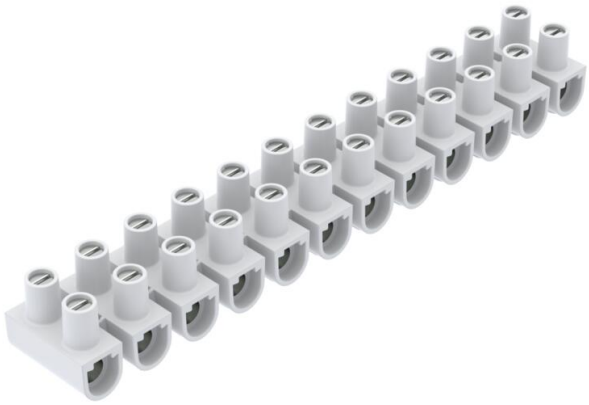

Verificado según EN 60998.
Bornes de acero, tornillos de acero, electrogalvanizados, 12 polos, regleta seccionable en bornes individuales mediante el método «torcer y tirar».
Tornillos roscados en su sección superior, imperdibles.
Temperatura ambiente máx. permitida según EN 60998: -5 hasta +80 °C.
Sección nominal de 6 mm²
Tensión nominal 450 V
Corriente nominal 41 A
Capacidad máxima de conexión por lado: 6 mm² rígido o 4 mm² flexible.

HALOGEN FREE · 850° · CE · 6 mm²

PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2056708
Tipo	74 CE WS/ORLK 6
Denominación 1	Regleta de conexión
Suministrable a partir de	01.12.2025
Fabricante	OBO
Dimensión	6mm²
Color	Blanco
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	2,76 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Regletas de conexión de 6 mm², polipropileno

Referencia: 2056708

Dimensiones



Longitud	116,5 mm
Ancho	18,9 mm
Altura	14,9 mm

Datos técnicos

Se necesita una placa de cierre	no
Sección de conductor unifilar conectable máx.	6 mm²
Sección de conductor unifilar conectable mín.	1,5 mm²
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito máx.	4 mm²
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito mín.	1,5 mm²
Posición de conexión	Lateral
Número de polos	12
Número de bornes por polo	2
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado
Modelo de conexión eléctrica 2	Racor roscado
Distancia central entre orificios	10 mm
Modelo a prueba de explosiones	no
Apropiado para conductor flexible	sí
Apropiado para conductor rígido	sí
Apropiado para conductor multifilar	sí
Modo de montaje	Montaje directo
Tensión nominal	450 V
Número de polos	12
Sección transversal	Sección máxima embornable por lado: 6 mm² rígido o 4 mm² flexible mm²
Conforme a ROHS	sí
Par de apriete de tornillos	0,5 Nm
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Transparente	no
Temperatura ambiente	80 °C