Ficha Técnica

Regletas de conexión de 10 mm², polipropileno

Referencia: 2056716

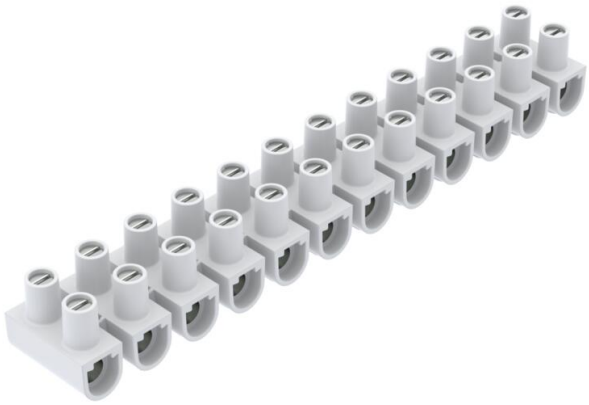

Verificado según EN 60998.
Bornes de acero, tornillos de acero, electrogalvanizados, 12 polos, regleta seccionable en bornes individuales mediante el método «torcer y tirar».
Tornillos roscados en su sección superior, imperdibles.
Temperatura ambiente máx. permitida según EN 60998: -5 hasta +80 °C.
Sección nominal 10 - mm²
Tensión nominal 450 V
Corriente nominal 57 A
Sección máxima embornable por lado: 10 mm² cable multifilar o 6 mm² cable multifilar/flexible.

HALOGEN FREE · 850° · CE · 10 mm²

PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2056716
Tipo	76 CE WS/ORLK 10
Denominación 1	Regleta de conexión
Suministrable a partir de	01.12.2025
Fabricante	OBO
Dimensión	10mm²
Color	Blanco
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	4,13 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Regletas de conexión de 10 mm², polipropileno

Referencia: 2056716

Dimensiones



Longitud	134 mm
Ancho	23 mm
Altura	17 mm

Datos técnicos

Se necesita una placa de cierre	no
Sección de conductor unifilar conectable máx.	10 mm²
Sección de conductor unifilar conectable mín.	2,5 mm²
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito máx.	6 mm²
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito mín.	2,5 mm²
Sección de conductor multifilar conectable máx.	6 mm²
Sección de conductor multifilar conectable mín.	2,5 mm²
Posición de conexión	Lateral
Número de polos	12
Número de bornes por polo	2
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado
Modelo de conexión eléctrica 2	Racor roscado
Distancia central entre orificios	11,5 mm
Modelo a prueba de explosiones	no
Apropiado para conductor flexible	sí
Apropiado para conductor rígido	sí
Apropiado para conductor multifilar	sí
Modo de montaje	Montaje directo
Sección nominal mín.	10 mm²
Tensión nominal	450 V
Corriente nominal	57 A
Número de polos	12
Sección transversal	Sección máxima embornable por lado: 10 mm² rígido o 6 mm² flexible mm²
Conforme a ROHS	sí
Par de apriete de tornillos	0,8 Nm
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Transparente	no
Temperatura ambiente	80 °C