
Ficha Técnica

Regletas de conexión de 35 mm², polipropileno

Referencia: 2056734

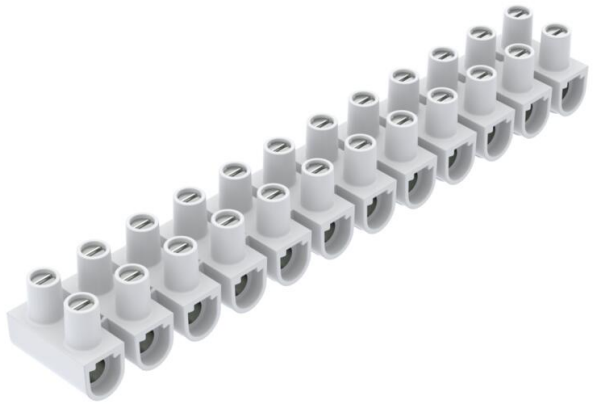

Verificado según EN 60998.
Bornes de latón, tornillos de acero, electrogalvanizados, 12 polos, regleta seccionable en bornes individuales.
Tornillos roscados en su sección superior, imperdibles.
Temperatura ambiente máx. permitida según EN 60998: -5 hasta +80 °C.
Sección nominal 35 - mm²
Tensión nominal 750 V
Corriente nominal 125 A
Sección máxima embornable: 35 mm² cable multifilar rígido ó 25 mm² cable flexible.

HALOGEN FREE · 850° · CE · 35 mm²

PP Polipropileno

Datos maestros


Referencia	2056734
Tipo	80 CE WS/ORLK 35
Denominación 1	Regleta de conexión
Suministrable a partir de	01.12.2025
Fabricante	OBO
Dimensión	35mm²
Color	Blanco
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	17,45 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Regletas de conexión de 35 mm², polipropileno

Referencia: 2056734

Dimensiones



Longitud	212,6 mm
Ancho	36,4 mm
Altura	29,2 mm

Datos técnicos

Se necesita una placa de cierre	no
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito máx.	25 mm²
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito mín.	25 mm²
Sección de conductor multifilar conectable máx.	35 mm²
Sección de conductor multifilar conectable mín.	35 mm²
Posición de conexión	Lateral
Número de polos	12
Número de bornes por polo	2
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado
Modelo de conexión eléctrica 2	Racor roscado
Distancia central entre orificios	18 mm
Modelo a prueba de explosiones	no
Apropiado para conductor flexible	sí
Apropiado para conductor rígido	sí
Apropiado para conductor multifilar	sí
Modo de montaje	Montaje directo
Sección nominal mín.	35 mm²
Tensión nominal	750 V
Corriente nominal	125 A
Número de polos	12
Sección transversal	Sección transversal máxima sujeta por lado: 35 mm² flexible o 25 mm² rígido mm²
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Transparente	no
Temperatura ambiente	80 °C