


# Ficha Técnica

Prensaestopas cónico, rosca PG, junta de rosca pequeña, niquelado

Referencia: 2082071

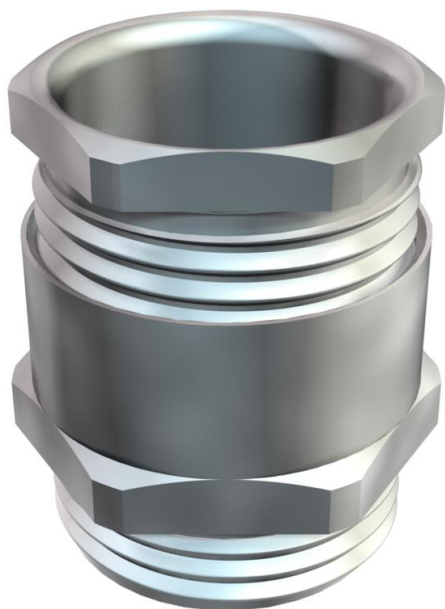

Prensaestopas con racores intermedios hexagonales forma C4 según DIN 46320 con rosca de conexión PG según DIN 40430.

Anillo de presión de acero, electrogalvanizado y pasivado transparente.

Con empaquetadura de NR/SBR.

Grado de protección: con anillo de sellado de rosca de conexión IP65, sin anillo de sellado de rosca de conexión IP54.

Con empaquetadura simple, con diámetro interior pequeño.

\* Precios según anotación DEL.



Latón



niquelado

## Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2082071                   |
| Tipo                               | 163 MS PG 7               |
| Denominación 1                     | Prensaestopas             |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | PG7                       |
| Material                           | Latón                     |
| Superficie                         | niquelado                 |
| Norma superficies                  |                           |
| Unidad VK más pequeña              | 50                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 0,85 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0303 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Prensaestopas cónico, rosca PG, junta de rosca pequeña, niquelado

Referencia: 2082071



## Dimensiones

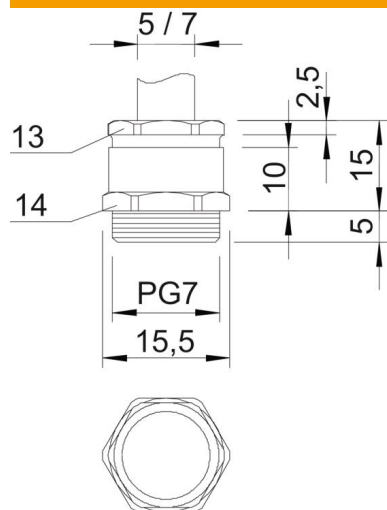

|               |         |
|---------------|---------|
| Medida E      | 15,5 mm |
| Medida L      | 15 mm   |
| Medida L máx. | 15 mm   |
| Medida L1     | 5 mm    |
| Medida L2     | 10 mm   |
| Medida L3     | 2,5 mm  |

## Datos técnicos

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo de junta                       | Junta tórica |
| Protección de torsión               | no           |
| Sellado D máx.                      | 7 mm         |
| Sellado D mín.                      | 5 mm         |
| protegido contra explosiones        | no           |
| Racor de cable plano                | no           |
| Para zona Ex                        | Sin          |
| Rosca                               | Pg 7         |
| Tipo de rosca                       | PG           |
| Largo de la rosca                   | 5 mm         |
| Reforzado con fibra de vidrio       | no           |
| Libre de halógenos                  | no           |
| Empaquetadura múltiple              | no           |
| Con contratuerca                    | no           |
| A prueba de impactos                | no           |
| Ancho de llave 1                    | 14 mm        |
| Ancho de llave 2                    | 13 mm        |
| Clase de protección                 | IP54         |
| Posibilidad de descarga de tracción | no           |