

# Ficha Técnica

## Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca PG, niquelado

Referencia: 2085658



Prensaestopas tipo tuerca de capuchón con amplia zona estanca, así como con descarga de tracción y protección contra la torsión para situaciones donde se exija una alta estanquidad con rosca de conexión PG según DIN 40430. Empaquetadura de caucho cloropreno/nitrílico, con anillo de sellado premontado en la rosca de conexión.

Grado de protección IP68 con 5 bar/1 h, verificado según DIN EN 62444 .

Rosca de conexión de longitud «normal» de conformidad con DIN 46320.

\* Precios según anotación DEL.



Latón



niquelado

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2085658                   |
| Tipo                               | V-TEC PG16 MS             |
| Denominación 1                     | Prensaestopas             |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | PG16                      |
| Material                           | Latón                     |
| Superficie                         | niquelado                 |
| Norma superficies                  |                           |
| Unidad VK más pequeña              | 25                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 3,4 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1282 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca PG, niquelado

Referencia: 2085658



## Dimensiones

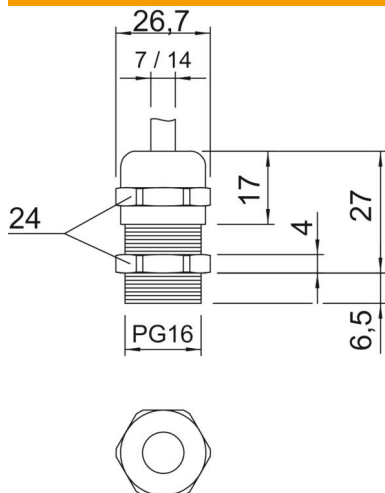

|           |         |
|-----------|---------|
| Medida E  | 26,7 mm |
| Medida    | 27 mm   |
| L máx.    |         |
| Medida L1 | 6,5 mm  |
| Medida L2 | 4 mm    |
| Medida L3 | 17 mm   |

## Datos técnicos

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo de junta                                               | Junta tórica |
| Versión                                                     | Recto        |
| Protección de torsión                                       | no           |
| Sellado D máx.                                              | 14 mm        |
| Sellado D mín.                                              | 7 mm         |
| protegido contra explosiones                                | no           |
| Racor de cable plano                                        | no           |
| Para zona Ex                                                | Sin          |
| Para zona Ex con gas                                        | Sin          |
| Para zona Ex con polvo en suspensión                        | Sin          |
| Rosca                                                       | Pg 16        |
| Tipo de rosca                                               | PG           |
| Largo de la rosca                                           | 6,5 mm       |
| Tamaño nominal de rosca                                     | 16           |
| Reforzado con fibra de vidrio                               | no           |
| Libre de halógenos                                          | no           |
| Empaquetadura múltiple                                      | no           |
| Con contratuerca                                            | no           |
| Conforme a ROHS                                             | exento       |
| A prueba de impactos                                        | no           |
| Ancho de llave                                              | 24           |
| Clase de protección                                         | IP68         |
| Prensaestopas divisibles                                    | no           |
| Rango de temperatura máx.                                   | 100 °C       |
| Rango de temperatura                                        | -20 °C       |
| Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 máx. | 14 mm        |
| Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 mín. | 7 mm         |

# Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca PG, niquelado

Referencia: 2085658



## Datos técnicos

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Posibilidad de descarga de tracción | sí |
|-------------------------------------|----|