Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca métrica, gris plateado, niquelado
Referencia: 2086048



Prensaestopas robusto con rosca de conexión métrica según IEC 423 de tipo con tuerca de capuchón para situaciones donde se exige una elevada estanqueidad. Descarga de tracción, protección contra la torsión y estanqueidad a lo largo de toda la zona de apriete. Empaquetadura de neopreno. Bloque de terminales de poliamida. Con junta de sellado premontada en rosca métrica, probado VDE según DIN EN 50262, grado de protección IP68 a 5 bar/1 h, rango de temperatura entre -20 y +100 °C.
* Precios según anotación DEL.

IP 68 M

CuZn 37 Latón

N niquelado


Datos maestros

Referencia	2086048
Tipo	V-TEC VM40 MS
Denominación 1	Prensaestopas
Fabricante	OBO
Dimensión	M40
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	12,24 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3164 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca métrica, gris plateado, niquelado
Referencia: 2086048

Dimensiones

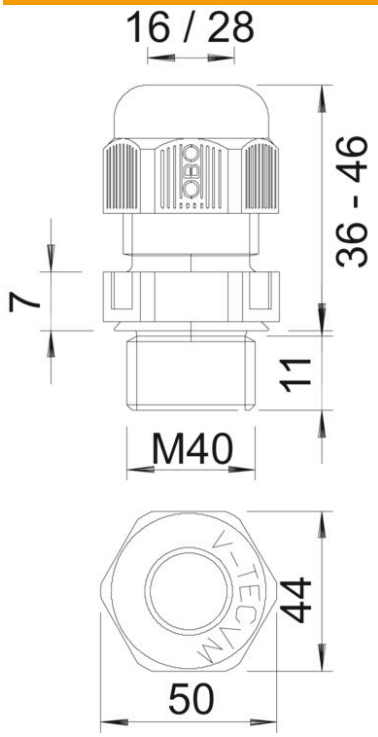

Medida E	46 mm
Medida L máx.	33 mm
Medida L1	8 mm
Medida L2	4,5 mm
Medida L3	21 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	27 mm
Sellado D mín.	19 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Rosca	M40 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	8 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Par de giro inestable	13,5 Nm
Categoría del efecto del impacto	7
Categoría de la descarga de tracción	A
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
Conforme a ROHS	exento
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	43

Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca métrica, gris plateado, niquelado
Referencia: 2086048

Datos técnicos

Clase de protección	IP68
Medida entre vértices hexagonal	46 mm
Rango de temperatura máx.	100 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	sí