

# Ficha Técnica

## Brida para cables, negro, resistente a los rayos UV

Referencia: 2331844



Las bridas para cables sirven para fijar o unir cables y tubos en sistemas de bandejas portacables u otras estructuras de montaje de forma rápida y sencilla.




PA Poliamida

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2331844                   |
| Tipo                               | 565 3.6x290 SWUV          |
| Denominación 1                     | Brida para cables         |
| Denominación 2                     | resistente rayos UV       |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 3,6x290mm                 |
| Color                              | Negro                     |
| Material                           | Poliamida                 |
| Unidad VK más pequeña              | 100                       |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 0,14 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0056 kg CO2e / 1 Unidad |

### Dimensiones

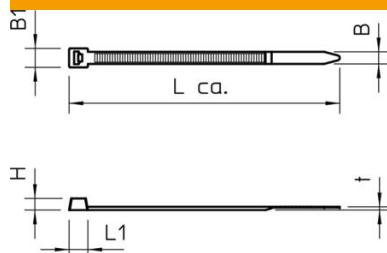

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 290 mm |
| Ancho    | 3,6 mm |
| Altura   | 1,4 mm |
| Medida B | 3,6 mm |
| Medida L | 290 mm |
| Medida t | 1,4 mm |

# Ficha Técnica

Brida para cables, negro, resistente a los rayos UV

Referencia: 2331844



## Datos técnicos

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Versión                     | Con dentado exterior          |
| Cierre de banda             | Lengüeta/saliente de plástico |
| Tipo de fijación            | Sin                           |
| Superficie de rotulación    | Sin                           |
| Libre de halógenos          | sí                            |
| Cierre extraíble            | no                            |
| Máx. Diámetro del haz       | 82 mm                         |
| Homologación MIL            | no                            |
| Temperatura de montaje máx. | 90 °C                         |
| Temperatura de montaje mín. | -30 °C                        |
| Reflectante                 | no                            |
| Conforme a ROHS             | sí                            |
| Rango de temperatura máx.   | 90 °C                         |
| Rango de temperatura        | -30 °C                        |
| Transparente                | no                            |
| Homologación UL             | sí                            |
| Resistente a los UV         | sí                            |
| Homologación VG             | no                            |
| Resistencia a la tracción   | 180 N                         |